
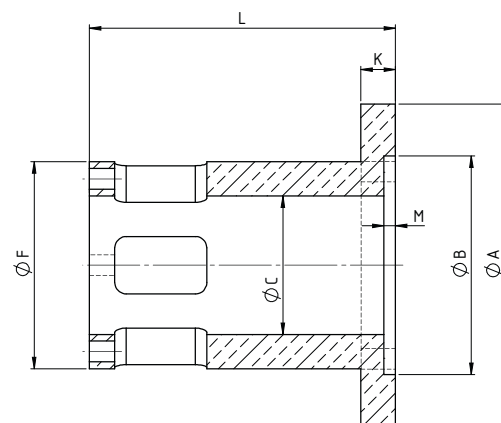


Motorglocken MG für G-Serie

Motor Adaptor Flanges for G-Series

Motorglocken dienen zum Befestigen von Motoren an Spindelhubgetrieben und gleichzeitig als Gehäuse für die Kupplung zwischen Motor und Antriebswelle. Bei Bestellung bitte Anbauseite der Motorglocke (A oder B) angeben.

Motor adaptor flanges are used to attach motors to screw jacks and at the same time serve as a housing for the coupling between the motor and the drive shaft. When ordering, please specify the mounting side of the motor adaptor flange (A or B).

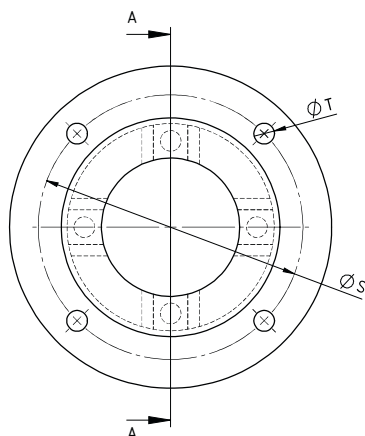

Technische Daten/Abmessungen **Technical data/dimensions**

Baugröße size	IEC-Motor motor B14	Abmessungen <i>dimensions</i> [mm]									Kupplungsgröße coupling size	Ø u. Länge Getriebe- welle Ø and length gear shaft [mm]	Ø u. Länge Motor welle Ø and length motor shaft [mm]
		A	B	C	F	K	M	S	T	L			
MG G1	63	90	60	60	90	15	5	75	6	106	19	Ø18/12'x23	Ø11x23
MG G1	71	105	70	60	90	15	5	85	7	113	19	Ø18/12'x23	Ø14x30
MG G1	80	120	80	60	90	15	5	100	7	123	19	Ø18/12'x23	Ø19x40
MG G1	90	140	95	60	90	15	5	115	9	135	24	Ø18/12'x23	Ø24x50
MG G2	80	120	110	90	135	15	5	100	7	155	28	Ø32/28'x50	Ø19x40
MG G2	90	140	110	90	135	15	5	115	9	165	28	Ø32/28'x50	Ø24x50
MG G2	100	160	180	90	135	15	5	130	9	175	28	Ø32/28'x50	Ø28x60
MG G2	112	160	180	90	135	15	5	130	9	175	28	Ø32/28'x50	Ø28x60
MG G3	100-B5	250	230	150/140 ¹⁾	225	25	5	215	M12	256/259 ¹⁾	42/38 ¹⁾	Ø55/40'x90/80 ¹⁾	Ø28x60
MG G3	112-B5	250	250	150/140 ¹⁾	225	25	5	215	M12	256/259 ¹⁾	42/38 ¹⁾	Ø55/40'x90/80 ¹⁾	Ø28x60
MG G3	132-B5	300		150/140 ¹⁾	225	25	5	265	M12	276/281 ¹⁾	42	Ø55/40'x90/80 ¹⁾	Ø38x80
MG G3	160-B5	350		150/140 ¹⁾	225	25	5	300	M16	301/311 ¹⁾	42	Ø55/40'x90/80 ¹⁾	Ø42x110

¹⁾ erstes Maß gilt für Übersetzung 2:1, zweites Maß gilt für Übersetzung 3:1 first dimension for transmission ratio 2:1, second dimension for transmission ratio 3:1

Weitere Baugrößen und Motortypen auf Anfrage. Further sizes and motor types on request.

