

ab Seite / from page

Kreuzklemmverbinder / *Cross clamps* KNKE / KNSE 26



1.2

1.3

Flanschklammverbinder / *Flange clamps* FLKE / FLSE / FLSE-S1 27



1.4

1.5

Fußklemmverbinder / *Pedestal clamps* FUKK / FUKK-S1 / FUSE 29



2

Winkelklemmverbinder / *Angle clamps* WIKK / WISE 31



2.1

2.2

Laschenklemmverbinder / *strap clamps* LAKE / LBKE / LCKE / LDKE 32



2.3

Gelenkklemmverbinder / *joint clamps* GAKK / GKKE / GEKE / GGKE 34



3

3.1

3.2

Bei entsprechenden Stückzahlen sind die Edelstahlklemmverbinder auch in A4-Qualität anstatt A2-Qualität erhältlich.
In case of according quantities, the stainless steel clamps are also available in A4 quality instead of A2 quality.

Important notice: Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for

INOCON GmbH
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0

Die Edelstahl-Kompaktbaureihe

The stainless steel compact series



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Klemmverbinder aus Edelstahl für Rohre mit Ø12, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18 und Ø20.

Clamps made of stainless steel for round tubes with diameter Ø12, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18 and Ø20.

Beispiel einer Ausführung **ohne** zusätzliche Entlastungsschlitz
Example of version without additional relief slots




WIKE - siehe Seite 31 / see page 31

Beispiel einer Ausführung **mit** zusätzlichen Entlastungsschlitz
Example of version with additional relief slots



KNKE - siehe Seite 26 / see page 26

Beispiel einer Ausführung **ohne** zusätzliche Entlastungsschlitz
Example of version without additional relief slots

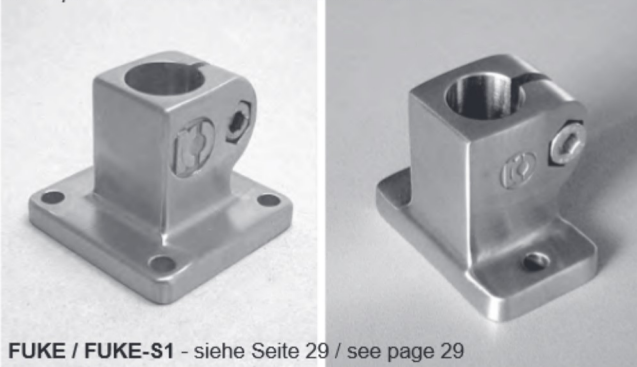

FUKE / FUKE-S1 - siehe Seite 29 / see page 29

Beispiel einer Ausführung **mit** zusätzlichen Entlastungsschlitz
Example of version with additional relief slots



FLKE - siehe Seite 27 / see page 27

Bei allen Edelstahl Klemmverbindern werden Gleitmo-beschichtete Edelstahlmuttern verwendet, um die Reibung zwischen Schraubenkopf und Bauteil zu vermindern. Zusätzlich werden die Edelstahl Klemmverbinder nach und nach mit Entlastungsschlitz für die Bohrungsdurchmesser 12-18 ausgestattet, um die Klemmung zu vereinfachen.

For all stainless steel clamp connectors Gleitmo-coated stainless steel nuts are used to reduce the friction between the screw head and the component. In addition, the stainless steel clamping connector can be equipped in stages with relief slots for the hole diameter 12-18, to simplify the clamping.



Gleitmo-coated stainless steel nuts



Edelstahl-Klemmverbinder für Rohrdurchmesser 30 + 50 mm

Die Bauformen Kreuz KNSE, Flansch FLSE mit 4 Befestigungsbohrungen in der Grundplatte / FLSE-S1 mit 2 Befestigungsbohrungen in der Grundplatte, Fuß FUSE und Winkel WISE wurden als sinnvolle Ergänzung für höhere Beanspruchungen zu den bewährten Edelstahl-Klemmverbindern der Kompaktbaureihe 12-20 mm vorgesehen. Die Kompakteile mit Durchmesser 12-20 mm haben zur einfacheren Klemmung Entlastungsschlitze in den Durchgangsbohrungen erhalten. Die neuen Baureihen $\varnothing 30 + \varnothing 50$ mm werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten:

1. Standard-Version, z.B. für den standardmäßigen Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau

Die Verwendung einer Schlossschraube und Hutmutter mit Unterlegscheibe ermöglichen das beliebige Austauschen von Schraube und Muttern in die gewünschte Position.

Standard-Version Standard version



2. Geschützte Version mit Dichtungen, z.B. für den speziellen Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie

Hier werden die Schlossschraube und Hutmutter mit Unterlegscheibe durch zwei weitere Kunststoff-Unterlegscheiben sowie einem Dichtring im Klemmschlitz ergänzt. Diese Dichtelemente vermeiden weitestgehend das Eindringen von Schmutz bzw. Reinigungsmitteln sowohl in den Gewindebereich, als auch in den Klemmschlitz.

- Die Dichtscheiben sind lebensmittel-unbedenklich und haben die FDA- und BfR-Zulassung!
- Die Oberfläche der Klemmverbinder wird durch sandstrahlen veredelt, die Edelstahl-Hutmuttern werden zusätzlich verzinkt, um das gefürchtete "Fressen" von Schraube und Mutter beim Anziehen zu verhindern.
- Die Standard-Version kann übrigens durch Austausch der Schlossschraube problemlos zur geschützten Version mit Dichtungen umgerüstet werden.
- Die Schraubenposition ist frei wählbar, wie bei allen INOCON-Klemmverbindern !

Stainless steel clamps for tube diameter 30 + 50 mm

The clamp types cross KNSE, flange FLSE with 4 mounting holes in the base plate and FLSE-S1 with 2 mounting holes in the base plate, foot FUSE and WISE are designed for higher loads as reasonable addition to the established stainless steel clamps of the compact series 12-20 mm. The compact part 12-20 mm have received additional relief slots in the through-hole for an easier clamping. The new series $\varnothing 30 + \varnothing 50$ mm are offered in two different versions:

1. Standard-version, e.g. for use in mechanical engineering and construction.

The usage of carriage bolt and cap nut with washer allow for the arbitrary exchange of screw and nut in the desired position.

Geschützte Version mit Dichtungen Protected version with sealing gaskets



2. Protected version with sealing gasket, e.g. for special use in the food-, pharmaceutical- and chemical industry sector.

The carriage bolt and cap nut with washer are here added by two more plastic washers as well as a sealing ring in the clamping slit.

These sealing elements mostly avoid the invasion of pollution or detergents in the thread area and clamping slit.

- The sealing rings are food-safe and have a FDA-and BfR-certification!
- The clamp surface is refined by sand-blasting, the stainless steel cap nuts will be additionally galvanized in order to avoid the dreaded "fretting" of screw and nut while tightening.
- By the way, the standard version can easily be converted into the protected version with sealing gasket by exchange of the carriage bolt.
- The screw position is freely selectable, as on any INOCON-clamps !

Edelstahlklemmverbinder Stainless steel clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Übersicht der Bauformen / Overview of the types



KNKE

siehe Seite 26 / see page 26



KNSE

siehe Seite 26 / see page 26



WIKE

siehe Seite 31 / see page 31



FLKE

siehe Seite 27 / see page 27



FLSE/FLSE-S1

siehe Seite 27 | 28 / see page 27 | 28



WISE

siehe Seite 31 / see page 31



FUKE

siehe Seite 29 / see page 29



FUKE-S1

siehe Seite 29 / see page 29



FUSE

siehe Seite 30 / see page 30

Bauformen mit verfügbaren Durchmessern / Types with available diameters

KNKE	KNSE	FLKE	FLSE/FLSE-S1	FUKE	FUKE-S1	FUSE	WIKE	WISE
metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	metrischer ø metric ø	
ø12		ø12		ø12	ø12		ø12	
ø14		ø14		ø14	ø14		ø14	
ø15		ø15		ø15	ø15		ø15	
ø16		ø16		ø16	ø16		ø16	
ø18		ø18		ø18	ø18		ø18	
ø20		ø20		ø20	ø20		ø20	
	ø30		ø30			ø30		ø30
	ø50		ø50			ø50		ø50

Übersicht der Bauformen / Overview of the types



LAKE

siehe Seite 32 / see page 32



LBKE

siehe Seite 32 / see page 32



LCKE

siehe Seite 33 / see page 33



LDKE

siehe Seite 33 / see page 33



GAKE

siehe Seite 34 / see page 34



GCKE

siehe Seite 34 / see page 34



GEKE

siehe Seite 35 / see page 35



GGKE

siehe Seite 35 / see page 35

Bauformen mit verfügbaren Durchmessern / Types with available diameters

							
LAKE	LBKE	LCKE	LDKE	GAKE	GCKE	GEKE	GGKE
metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø	metrischer Ø metric Ø
Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14
Ø15	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15
Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Ø18	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18
Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20

1.1


Kreuzklemmverbinder

Cross clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type KNKE / KNSE

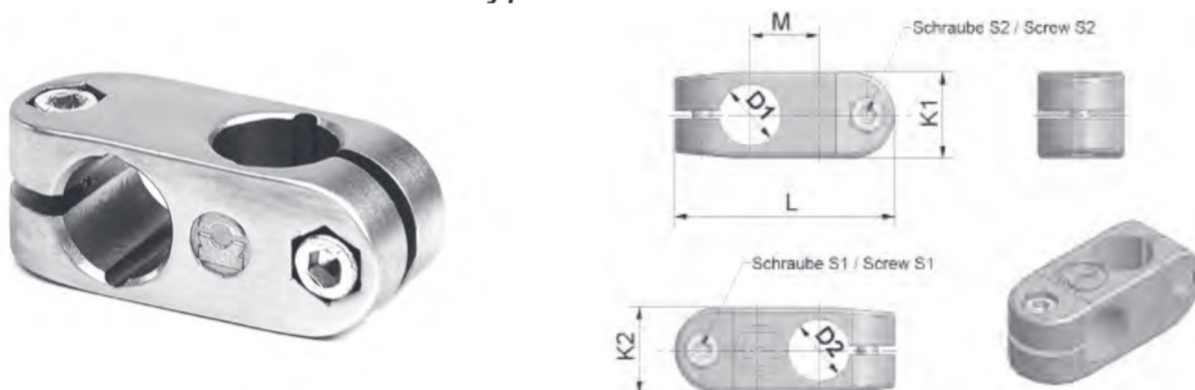


Bauform / Type KNKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

ØD1 / ØD2	K1 / K2	L	M	S1 / S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	64	20	M6x16	KNKE D1 D2 2 M 2200	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
 Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request

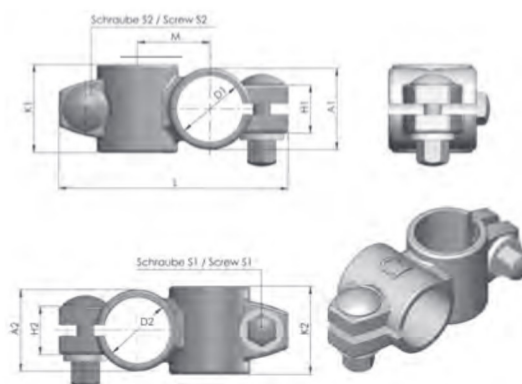

Bauform / Type KNSE-Standard

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A1/A2	H1/H2	K1/K2	L	M	S1/S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	22	40	104	33	M8x30	KNSE D1 D2 2M HH00	28,45 €
50	60	30	65	150	53	M10x40	KNSE D1 D2 2M HH00	54,80 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttermuttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
 Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.


Bauform / Type KNSE geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A1/A2	H1/H2	K1/K2	L	M	S1/S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	22	40	104	33	M8x35	KNSE D1 D2 2M HH 00-D	29,84 €
50	60	30	65	150	53	M10x45	KNSE D1 D2 2M HH 00-D	57,46 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttermuttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichtring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer, plastic washers and silicone sealing gasket

Bauform / Type FLKE / FLSE

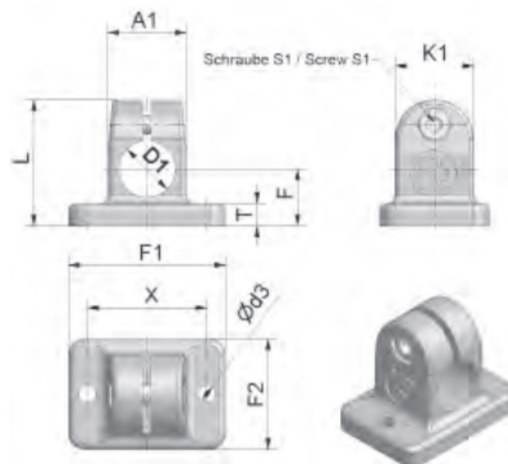


Bauform / Type FLKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	Ød3	F	F1	F2	K1	L	T	X	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	5,5	18	50	35	25	40	7	38	M6x16	FLKE D1 00 2M 2000	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel with dull finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985

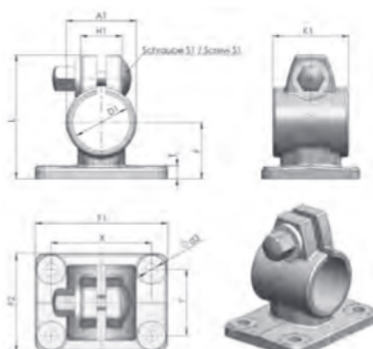

Bauform / Type FLSE-Standard

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	Ød3	F	F1	F2	H1	K1	L	T	X	Y	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	30	70	52	22	40	66	6,5	53	35	M8x30	FLSE D1 00 2M H000	27,41 €
50	60	10,7	50	128	92	30	65	98,5	9	98	62	M10x40	FLSE D1 00 2M H000	52,98 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.

Bauform / Type FLSE geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	Ød3	F	F1	F2	H1	K1	L	T	X	Y	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	30	70	52	22	40	66	6,5	53	35	M8x35	FLSE D1 00 2M H000-D	28,11 €
50	60	10,7	50	128	92	30	65	98,5	9	98	62	M10x40	FLSE D1 00 2M H000-D	54,31 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichttring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer, plastic washers and silicone sealing gasket

Important notice: Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for

INOCON GmbH
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0

1.1


Flanschklemmverbinder

Flange clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type FLSE-S1

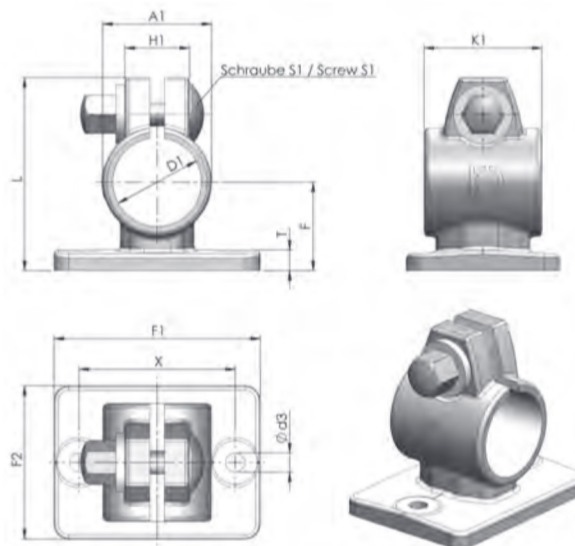

Bauform / Type FLSE-S1-Standard

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	ød3	F	F1	F2	H1	K1	L	T	X	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	30	70	52	22	40	66	6,5	53	M8x30	FLSE D1 00 2M H000-S1	27,41 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.


Bauform / Type FLSE-S1 geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	ød3	F	F1	F2	H1	K1	L	T	X	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	30	70	52	22	40	66	6,5	53	M8x35	FLSE D1 00 2M H000-S1-D	28,11 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichttring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer, plastic washers and silicone sealing gasket

Bauform / Type FUKE

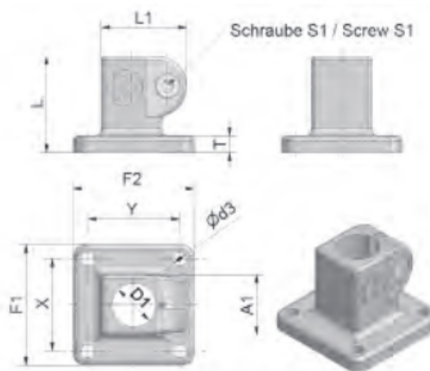


Bauform / Type FUKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	Ød3	F1 / F2	L	L1	T	X / Y	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 16 18 20	25	5,5	50	40	34,5	7	38	M6x16	FUKE D1 00 2 M 2000	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel with dull finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985

Bauform / Type FUKE-S1

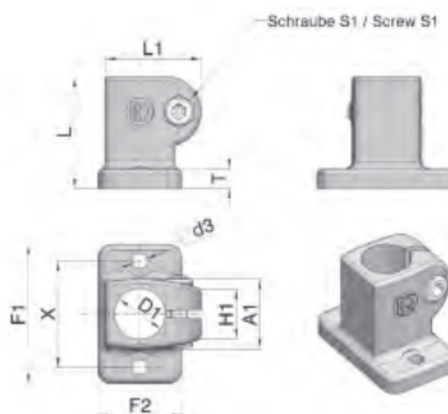

Bauform / Type FUKE-S1

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	Ød3	F1	F2	L	L1	T	X	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	5,5	50	30	40	34,5	7	38	M6x16	FUKE D1 00 2 M 2000-S1	14,79 €


Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel with dull finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985

Fußklemmverbinder Pedestal clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type FUSE

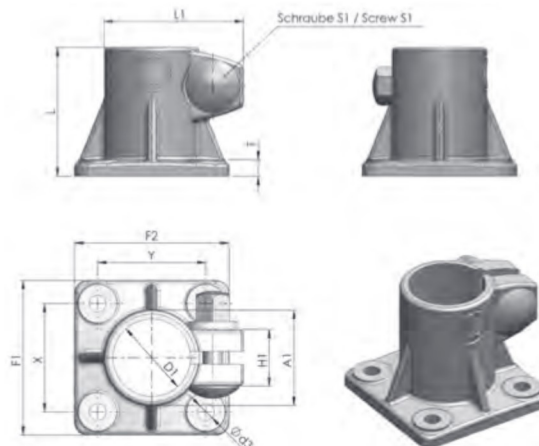

Bauform / Type FUSE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	ød3	H1	F1/F2	L	L1	T	X/Y	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	22	60	50	36	6,5	42	M8x30	FUSE D1 00 2M H000	27,41 €
50	60	10,7	30	105	85	79	9	74	M10x40	FUSE D1 00 2M H000	52,98 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.

Bauform / Type FUSE geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	ød3	H1	F1/F2	L	L1	T	X/Y	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	6,5	22	60	50	36	6,5	42	M8x35	FUSE D1 00 2M H000-D	28,11 €
50	60	10,7	30	105	85	79	9	74	M10x45	FUSE D1 00 2M H000-D	54,31 €


Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichttring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer, plastic washers and silicone sealing gasket



Winkelklemmverbinder Angle clamps

1.1

Bauform / Type WIKE / WISE

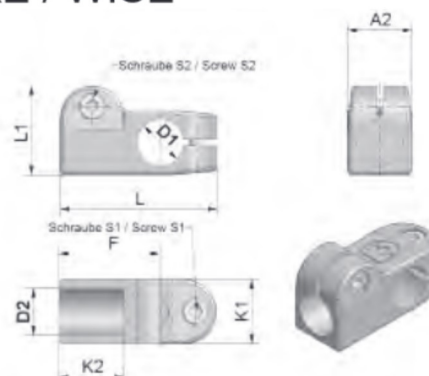


Bauform / Type WIKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2 / K1 / K2	F	L	L1	S1 / S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	39	61	34,5	M6x16	WIKE D1 D2 2M 2200	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with matt finished surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request

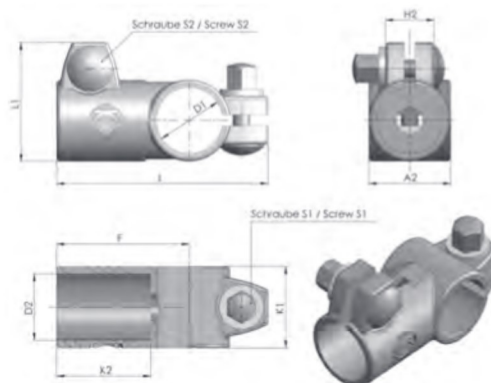

Bauform / Type WISE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2	F	H2	K1	K2	L	L1	S1/S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	60	22	37	42	96	54	M8x30	WISE D1 D2 2M HH00	31,52 €
50	60	103	30	65	75	151,5	79	M10x40	WISE D1 D2 2M HH00	59,43 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Hutmuttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.

Bauform / Type WISE geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2	F	H2	K1	K2	L	L1	S1/S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	60	22	37	42	96	54	M8x35	WISE D1 D2 2M HH00-D	32,91 €
50	60	103	30	65	75	151,5	79	M10x45	WISE D1 D2 2M HH00-D	62,09 €

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Hutmuttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichtring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer, plastic washers and silicone sealing gasket

Important notice: Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for


INOCON GmbH
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0

Laschenklemmverbinder Strap clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type LAKE

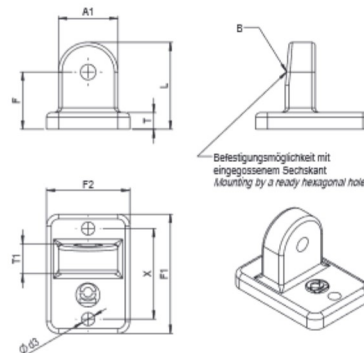

Bauform / Type LAKE


(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

Baugröße / Size	A1	B	Ød3	F	F1	F2	L	T	T1	X	Bestellnummer Order number	Preis Price
12-18	25	SW10	5,5	24	50	35	36,5	7	12,5	38	LAKE D1 00 2M 0000	14,79 €

Die Baugröße ist bei diesem Bauteil nur eine Hilfskennziffer zur Größenfestlegung. Dieses Bauteil kann mit Laschen LBK, LCK und LDK kombiniert werden.
The size is just an auxiliary coefficient in order to define the size. This part can be combined with strap clamps LBK, LCK and LDK.

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche
Version in stainless steel with ground finished surface

Bauform / Type LBKE

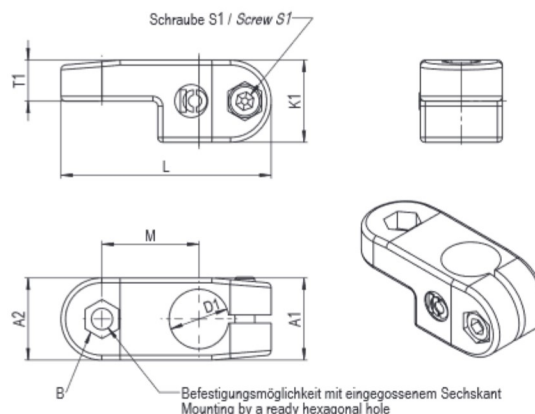


Bauform / Type LBKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1 / A2	B	K1	L	M	T1	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
12 14 15 16 18 20	25	SW10	25	64	29,5	12,5	M6x16	LBKE D1 00 2M 2000	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel with ground finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985

Bauform / Type LCKE

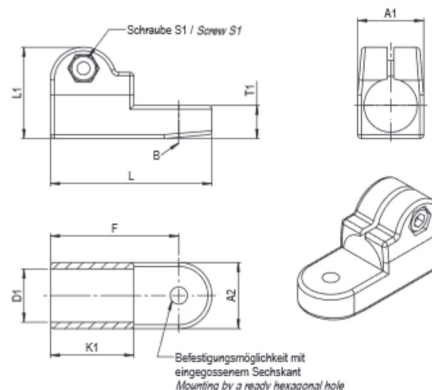


Bauform / Type LCKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1 / A2	B	F	K1	L	L1	T1	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
12 14 15 16 18 20	25	SW10	48,5	31,5	64	34,5	12,5	M6x16	LCKE D1 00 2M 2000	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel ground finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985

Bauform / Type LDKE

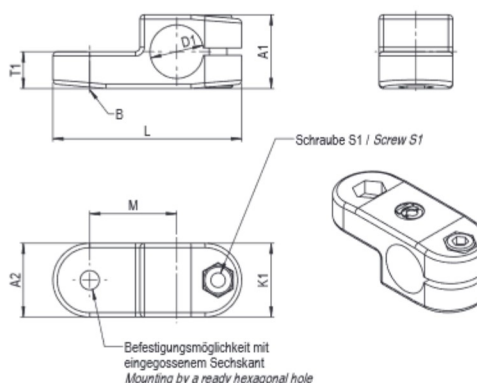

Bauform / Type LDKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1 / A2	B	K1	L	M	T1	S1	Bestellnummer Order number	Preis Price
12 14 15 16 18 20	25	SW10	25	64	29,5	12,5	M6x16	LDKE D1 00 2M 2000	14,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie einer Innensechskantschraube DIN 912 und Stopmutter DIN 985
Version in stainless steel ground finished surface, equipped with one socket screw DIN 912 and lock nut DIN 985


Gelenkklemmverbinder

Joint clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type GAKE

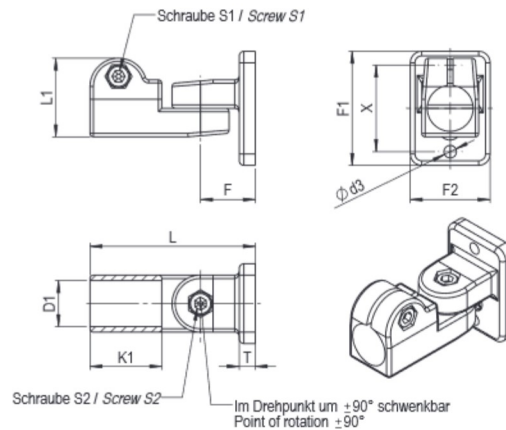

Bauform / Type GAKE


(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

Bauform GAKE: Verstellung stufenlos / Type GAK: Adjustment ridgeless

ØD1	Ød3	F	F1	F2	K1	L	L1	T	X	S1 / S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18	5,5	24	50	35	31,5	72,5	34,5	7	38	M6x16	GAKE D1 00 2M 2200	29,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with ground finished surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Bauform / Type GCKE

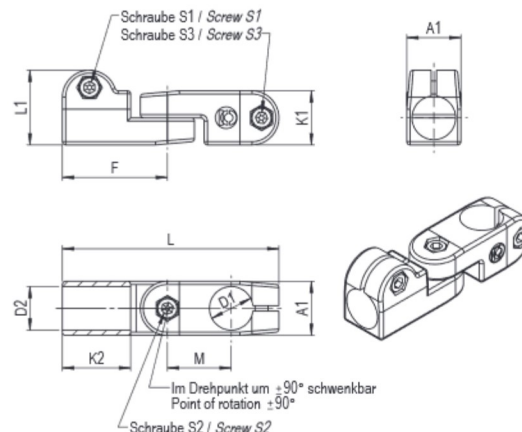

Bauform / Type GCKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)


Bauform GCKE: Verstellung stufenlos / Type GCK: Adjustment ridgeless

ØD1 / ØD2	A1 / K1	F	K2	L	L1	M	S1 / S2 / S3	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	48,5	31,5	100	34,5	29,5	M6x16	GCKE D1 D2 2M 2220	29,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie drei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with ground finished surface, equipped with three socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request

Bauform / Type GEKE

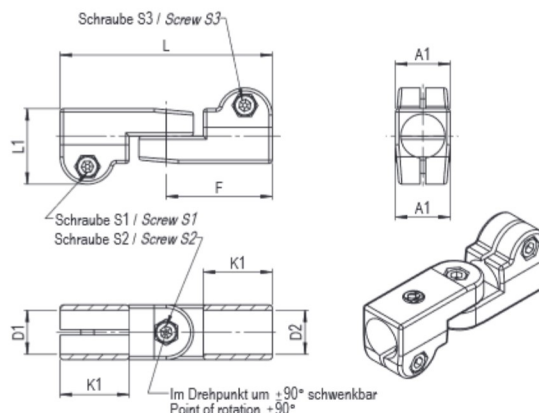

Bauform / Type GEKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)


Bauform GEKE: Verstellung stufenlos / Type GEK: Adjustment ridgeless

$\varnothing D1 / \varnothing D2$	A1/K1	F	K2	L	M	S1 / S2 / S3	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	48,5	31,5	100	29,5	M6x16	GEKE D1 D2 2M 2220	29,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie drei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with ground finished surface, equipped with three socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request

Bauform / Type GGKE

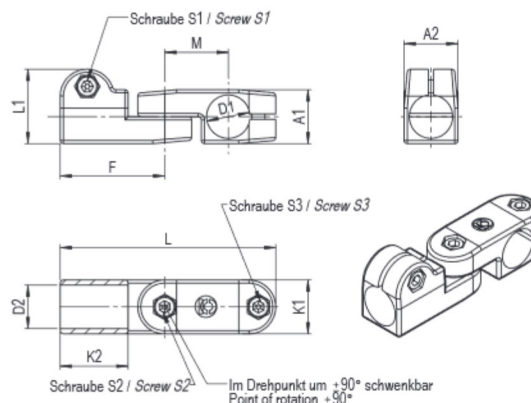

Bauform / Type GGKE

(Angaben beziehen sich auf die Grundaussführung / Data belongs to the basic version)

Bauform GGKE: Verstellung stufenlos / Type GGK: Adjustment ridgeless

$\varnothing D1 / \varnothing D2$	A1 / A2 / K1	F	K2	L	L1	M	S1 / S2 / S3	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	48,5	31,5	100	34,5	29,5	M6x16	GGKE D1 D2 2M 2220	29,79 €

Ausführung in Edelstahl mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie drei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with ground finished surface, equipped with three socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request