



mehrteilig / *multi-piece*

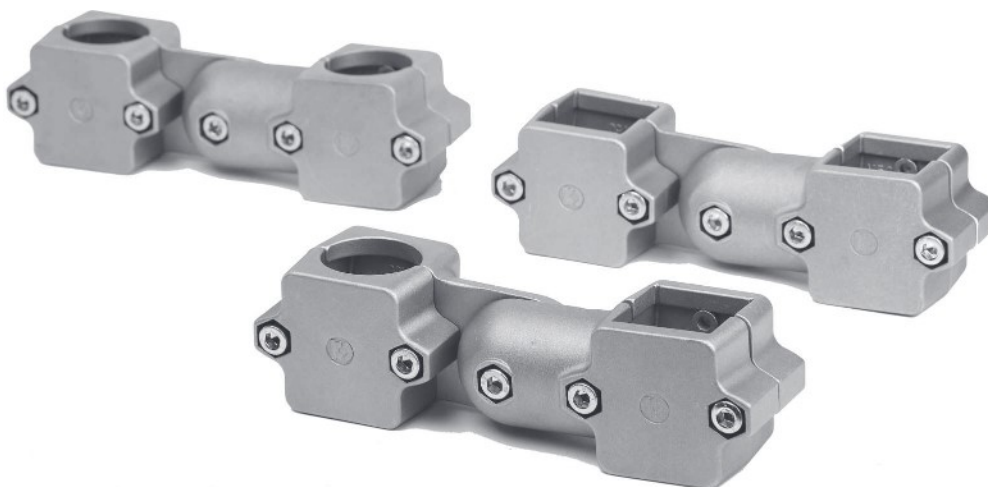

- Variable Verbindung und Verstrebung von Rund- und Vierkantrohren
Variable mounting and cross beam for round and square tube
- Die geteilte Bauform bietet den Vorteil der nachträglichen Montage, auch bei bereits vorhandenen Rohrkonstruktionen.
The split design enjoys the advantage of mounting afterwards, also in an existing tube construction

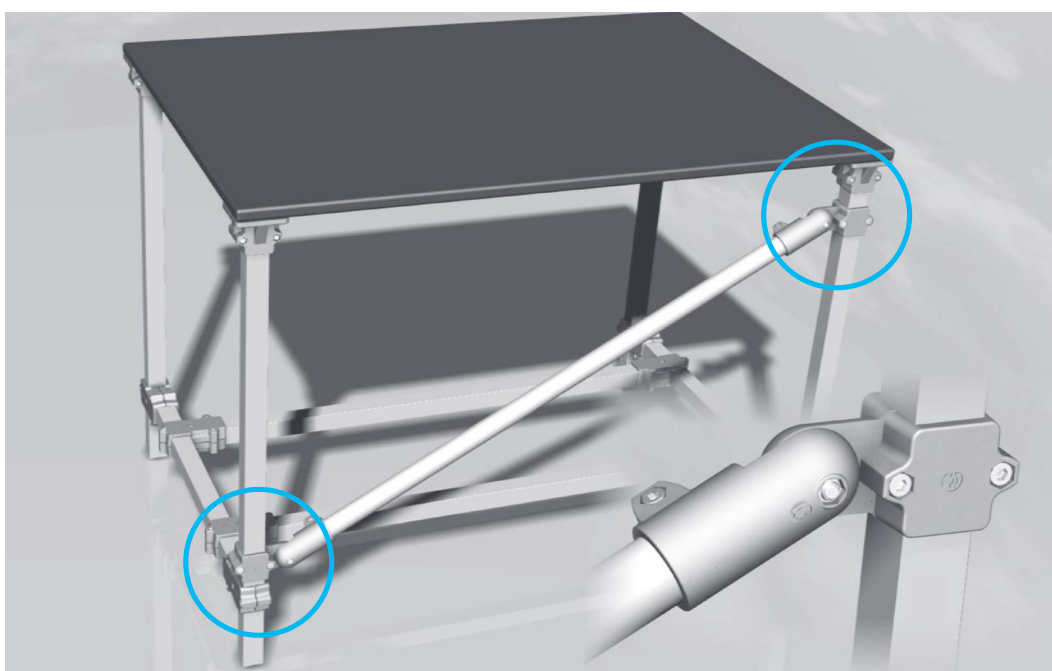

1



1.2

Laschenklemmverbinder Strap clamps



INOCON
Innovative
Konstruktionselemente

Bauform / Type LDRG + LDVG

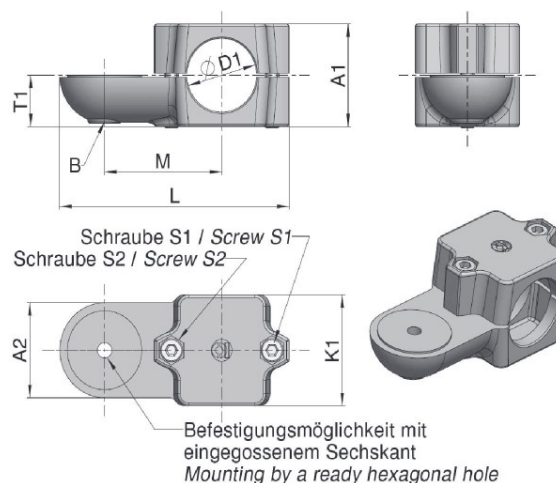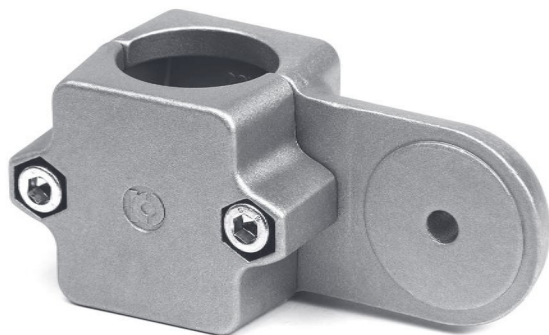

Bauform / Type LDRG

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

ØD1	A1	A2	B	K1	L	M	T1	S1 / S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 40 42 45 48 50	70	65	SW17	76	166,5	85	35	M10x60	LDRG D1 D2 111100	18,78 €

Ausführung in Aluminiumguss mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in aluminium with ground finished surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

2

2.1

2.2

2.3

3

Bauform / Type LDVG

(Angaben beziehen sich auf die Grundausführung / Data belongs to the basic version)

□D1	A1	A2	B	K1	L	M	T1	S1 / S2	Bestellnummer Order number	Preis Price
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 40 45 50	70	65	SW17	76	166,5	85	35	M10x60	LDVG D1 D2 111100	18,78 €

Ausführung in Aluminiumguss mit gleitgeschliffener Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in aluminium with ground finished surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

3.2

INOCON GmbH
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0

Wichtige Hinweise: Erklärung der Bestellnummer (Bestellschlüssel) sowie ausführliche Bestellbeispiele, siehe Seite 15 + 16. Weitere Bauteiloptionen für Klemmverbinder, wie andere Schrauben, Klemmhebel in verschiedenen Größen, Oberflächenbehandlung und -beschichtung, sowie Sonderbearbeitungen siehe ab Seite 18. Passende Rohre in Stahl, Edelstahl und Aluminium bis maximal 6000 mm in jeder gewünschten Zuschnitt-