


Positioniertisch lang mit Positionsanzeiger-PA(E)

PT4808-PA(E) • PT7312-PA(E) • PT8625-PA

BESONDERHEITEN

- Positionsanzeiger mechanisch oder elektronisch
- Anzeigegenauigkeit 0,1 mm bzw. 0,01 mm
- präzise Gleitführung, Radialspiel < 0,02 mm
- Spindelmutter und Spindelgleitlagerung vorgespannt
- hält die Position auch bei Vibrationen
- Aluminiumteile gefräst und eloxiert
- Führungsstangen und Spindel aus rostfreiem Stahl
- kombinierbar mit den anderen MM-Verstelleinheiten
- 3 Baugrößen, 08 / 12 / 25

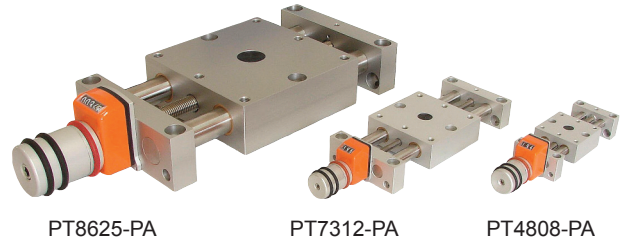

PT8625-PA

PT7312-PA

PT4808-PA

ANWENDUNG

Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art
(z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras,
ganze Baugruppen usw.)
Formatverstellung an Maschinen

BESTELLBEISPIEL PT4808-PA:


PT = Positioniertisch
48 = Hub 48mm
08 = Führungsstangen Ø 08mm
PA = Positionsanzeiger mechanisch

POSITIONSANZEIGER MECHANISCH PA


- Anzeigegenauigkeit 0,1 mm
- Einstellen des Anzeigewertes mittels Einstellring
- Positionsanzeiger
4 x 90° drehbar



PA-Anbauweise oben
Auslieferungszustand

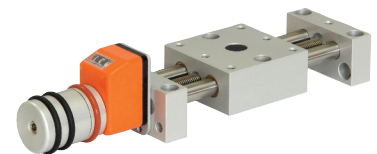

PA-Anbauweise links
vom Kunden verstellbar um 4x90°

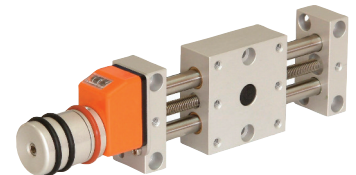


POSITIONSANZEIGER ELEKTRONISCH PAE

- Anzeigegenauigkeit 0,01mm
- Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung
- großes LCD Display
- Batterielevensdauer 2 Jahre
- einfacher Batteriewechsel
- Positionsanzeiger
4 x 90° drehbar



Kombinationsbeispiel:

PT1408-PA
DT36008-PA
MW904508 (2x)
PT4808-PA
MP4808

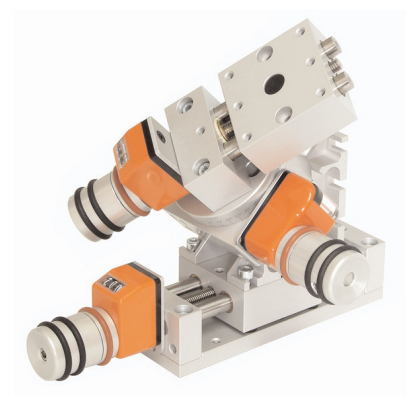

Positioniertisch lang mit Positionsanzeiger-PA(E)

PT4808-PA(E) • PT7312-PA(E) • PT8625-PA

MASSBLATT

