


# Positioniertisch kurz mit Positionsanzeiger-PA(E)

PT1408-PA(E) • PT2512-PA(E)

## BESONDERHEITEN

- Positionsanzeiger mechanisch oder elektronisch
- Anzeigegenauigkeit 0,1 mm bzw. 0,01 mm
- präzise Gleitführung, Radialspiel < 0,02 mm
- Spindelmutter und Spindelgleitlagerung vorgespannt
- hält die Position auch bei Vibrationen
- Aluminiumteile gefräst und eloxiert
- Führungsstangen und Spindel aus rostfreiem Stahl
- kombinierbar mit den anderen MM-Verstelleinheiten
- 2 Baugrößen, 08 / 12

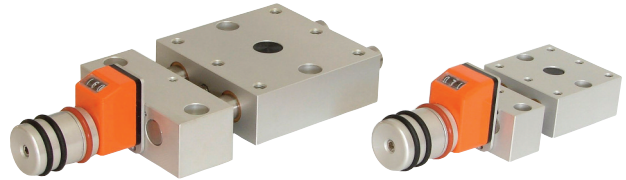

PT2512-PA

PT1408-PA

## ANWENDUNG

Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art  
(z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras,  
ganze Baugruppen usw.)  
Formatverstellung an Maschinen

## BESTELLBEISPIEL PT1408-PA:

PT = Positioniertisch  
14 = Hub 14mm  
08 = Führungsstangen Ø 08mm  
PA = Positionsanzeiger mechanisch

## POSITIONSANZEIGER MECHANISCH PA


- Anzeigegenauigkeit 0,1 mm
- Einstellen des Anzeigewertes mittels Einstellring
- Positionsanzeiger  
4 x 90° drehbar



PA-Anbauweise oben  
Auslieferungszustand



PA-Anbauweise links  
vom Kunden verstellbar um 4x90°

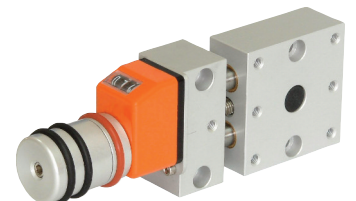

## POSITIONSANZEIGER ELEKTRONISCH PAE

- Anzeigegenauigkeit 0,01mm
- Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung
- großes LCD Display
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- einfacher Batteriewechsel
- Positionsanzeiger  
4 x 90° drehbar



Kombinationsbeispiel:


PT1408-PA  
DT36008-PA  
MW904508 (2x)  
PT4808-PA  
MP4808



# Positioniertisch kurz mit Positionsanzeiger-PA(E)

PT1408-PA(E) • PT2512-PA(E)

## MASSBLATT

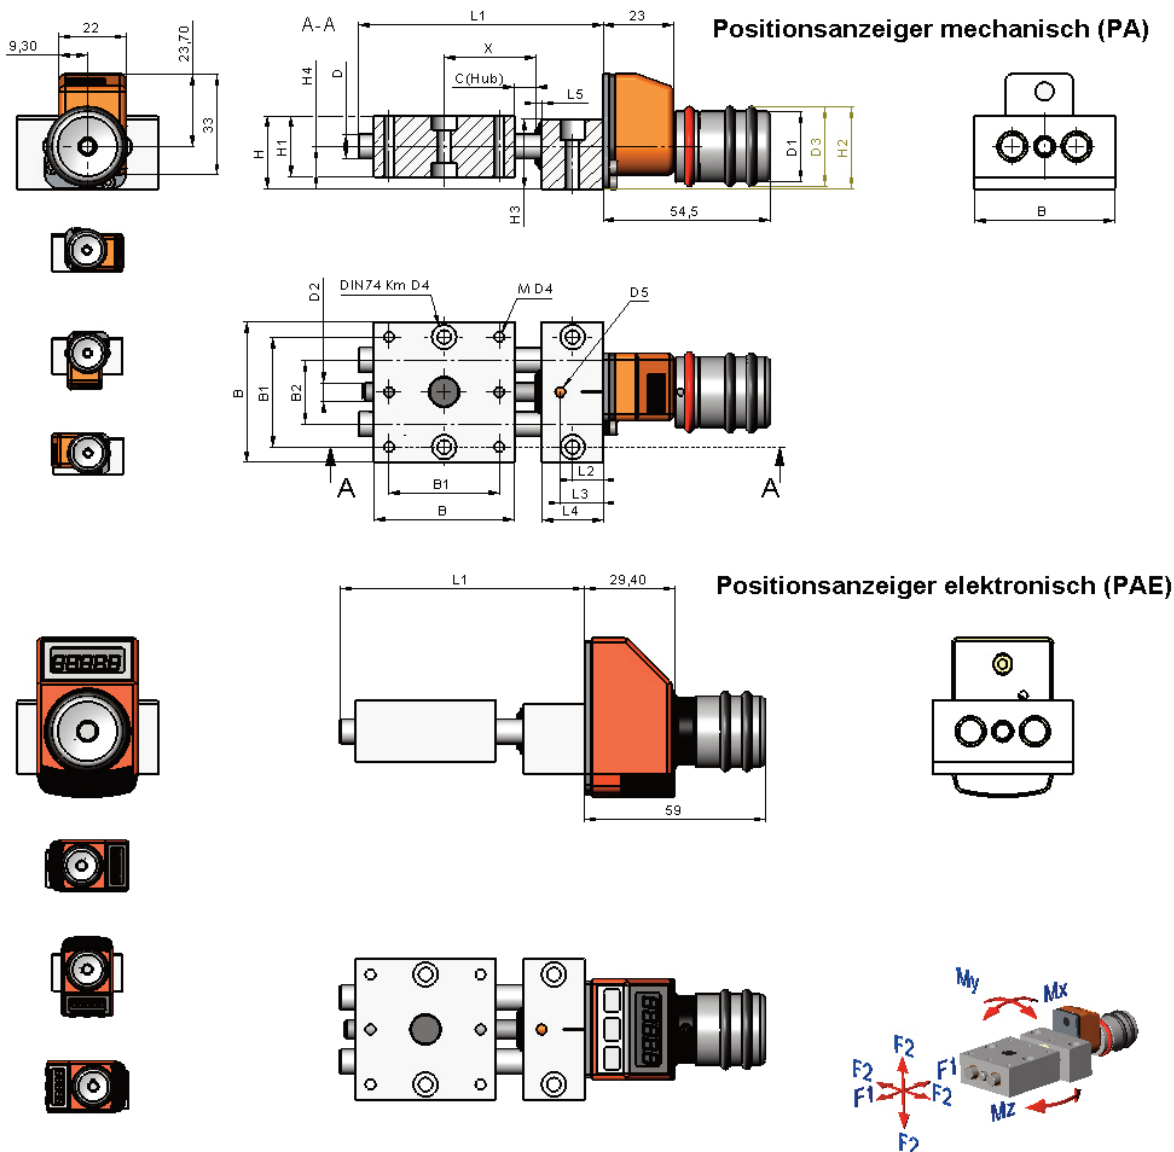

| Bestell-<br>nummer | B  | B1 | B2 | C<br>(Hub) | D  | D1 | D2   | D3 | D4 | D5 | H  | H1 | H2 | H3 | H4   | L1  | L3 | L4 | L5 |
|--------------------|----|----|----|------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|----|----|----|
| PT1408-PA(E)       | 46 | 36 | 21 | 14         | 08 | 23 | M6x1 | 23 | 4  | M4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14   | 80  | 14 | 20 | 2  |
| PT2512-PA(E)       | 75 | 60 | 38 | 25         | 12 | 23 | M6x1 | 23 | 6  | M4 | 28 | 25 | 29 | 27 | 15,5 | 133 | 25 | 30 | 2  |

| Bestell-<br>nummer | F1 [N] | F2 [N]     | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | T [°C] | m [g]<br>PTxxx- PA | m [g]<br>PTxxxx- PAE |
|--------------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|----------------------|
| PT1408-PA(E)       | 200    | 50 (X=39)  | 1,9     | 0,9     | 1,9     | 0-60   | 288                | 346                  |
| PT2512-PA(E)       | 300    | 100 (X=58) | 5,5     | 3       | 5,5     | 0-60   | 777                | 825                  |