


Drehtisch mit Positionsanzeiger-PA(E)

DT36008-PA(E) • DT36012-PA(E)

BESONDERHEITEN

- Positionsanzeiger mechanisch oder elektronisch
- Anzeigegenauigkeit 0,1°
- Schneckengetriebe vorgespannt
- hält die Position auch bei Vibrationen
- präzise Lagerung Radialspiel Drehscheibe < 0,02 mm
- Aluminiumteile gefräst, gedreht und eloxiert
- Schneckengetriebe Stahl / Bronze
- kombinierbar mit den anderen MM-Verstelleinheiten
- 2 Baugrößen, 08 / 12



DT36012-PA



DT36008-PA

ANWENDUNG


Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art
(z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras,
ganze Baugruppen usw.)
Formatverstellung an Maschinen

BESTELLBEISPIEL DT36008-PA:

DT = Drehtisch
360 = drehbar 360° ohne Anschlag
08 = Baugröße 08
PA = Positionsanzeiger mechanisch

POSITIONSANZEIGER MECHANISCH PA

- Anzeigegenauigkeit 0,1°
- PA zählt von 0° bis 9.9°
- 10° Skala am Drehteller
- Beispielbild zeigt 13,7°
- Einstellen des Anzeigewertes mittels Einstellring
- Positionsanzeiger
4 x 90° drehbar

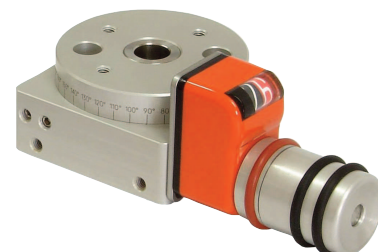


POSITIONSANZEIGER ELEKTRONISCH PAE

- Anzeigegenauigkeit 0,1°
- Direkte Anzeige des Drehwinkels
- keine Skala am Drehteller
- Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung
- großes LCD Display
- Batteriebensdauer 2 Jahre
- einfacher Batteriewechsel
- Positionsanzeiger
4 x 90° drehbar



Kombinationsbeispiel:


DT36008-PA
PT4808-PA
MP4808

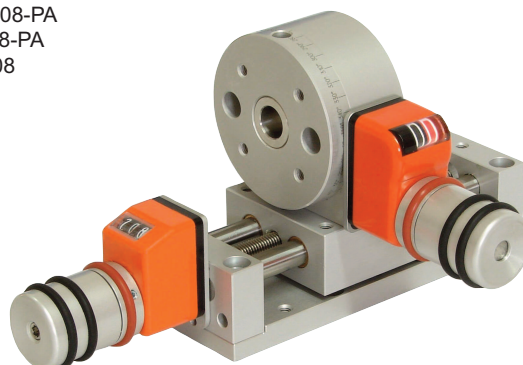

Drehtisch mit Positionsanzeiger-PA(E)

DT36008-PA(E) • DT36012-PA(E)

MASSBLATT

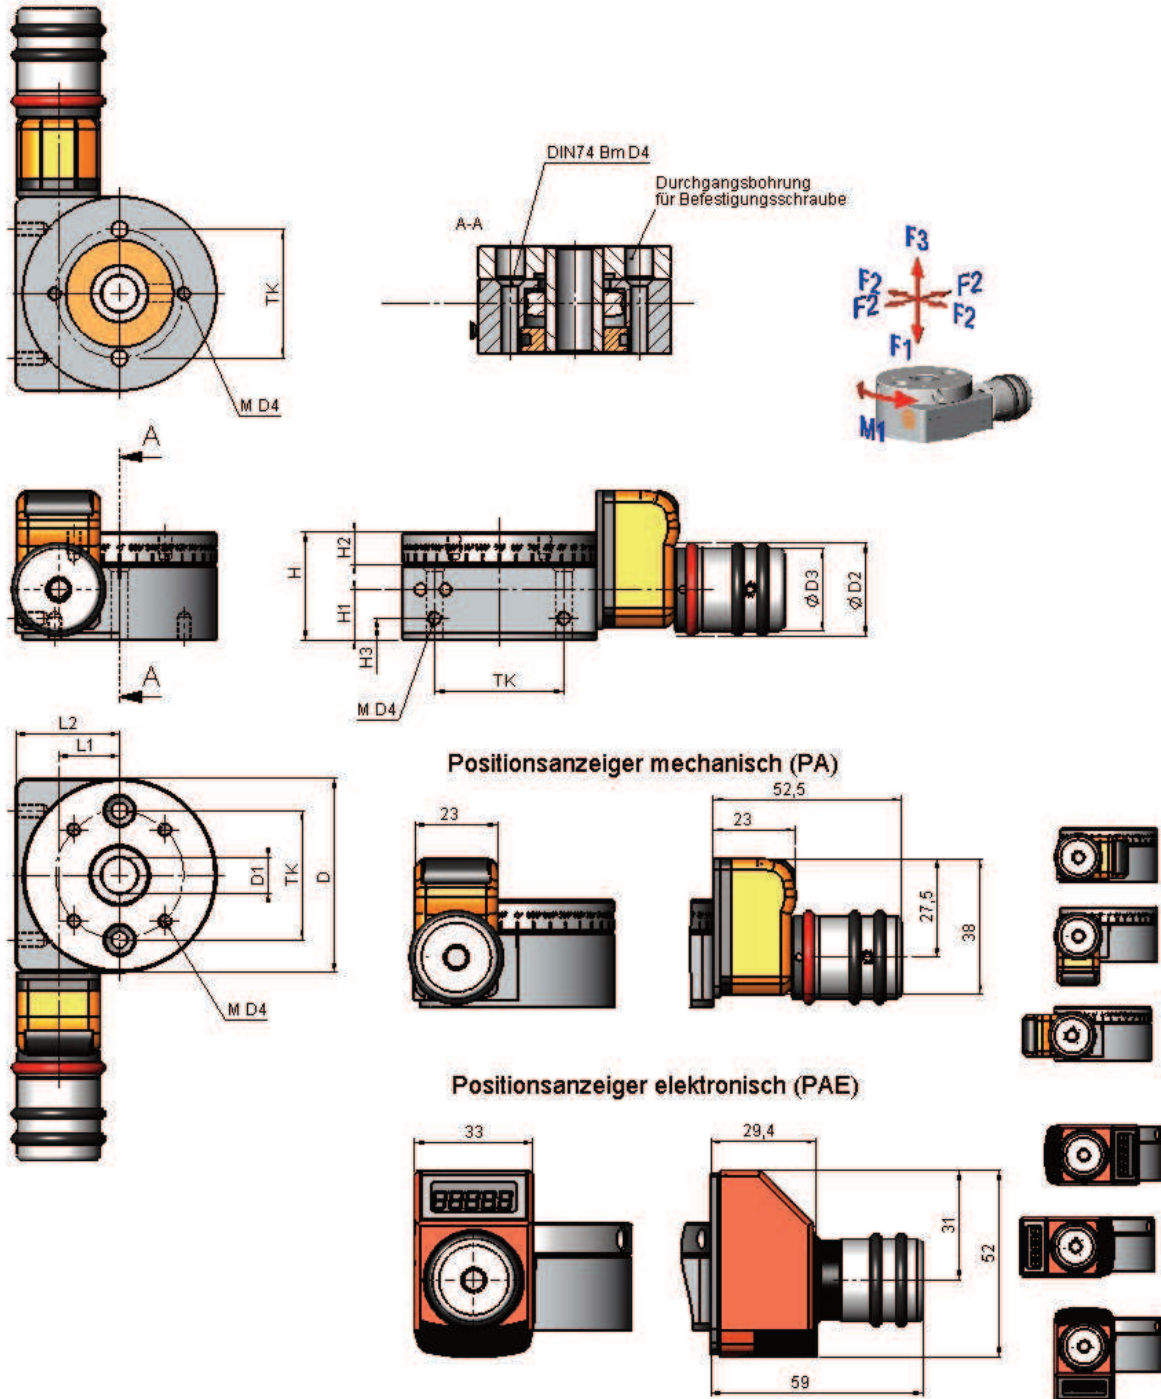

Bestell- nummer	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	L2	TK	M1 [Nm]	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	T [°C]	m [g] DT360xx-PA	m [g] DT360xx-PAE
DT36008-PA(E)	54	10	26	23	4	30	14	9	6	18	29	36	3	500	500	200	0-60	340	398
DT36012-PA(E)	80	26	26	23	6	40	17,5	12	6	31	60	60	5	500	500	200	0-60	960	1018