

HT04 • HT08 • HT12 • HT25

BESONDERHEITEN

- Spindel selbsthemmend
- Umkehrspiel < 0,05mm
- kein Klemmen nach dem Verstellen nötig
- wartungsfreie, stabile Gleitführungen
- vielseitige Montagemöglichkeiten
- Baukastensystem
- 4 Baugrößen

ANWENDUNG

Zum Höhen - Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.)
Formatverstellung an Maschinen

AUSFÜHRUNG


- Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf aus Aluminium eloxiert
- Führungssäulen aus Stahl, rostfrei, geschliffen
- Führung Gleitlager wartungsfrei mit weniger als 0,05mm Spiel

FUNKTION

Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstich des Skalenknopfes entspricht 0,1mm Hubbewegung.

BAUGRÖSSEN

HT04	Hub 4mm	Aussenmass wie PT2304
HT08	Hub 8mm	Aussenmass wie PT4808
HT12	Hub 12mm	Aussenmass wie PT7312
HT25	Hub 25mm	Aussenmass wie PT8625

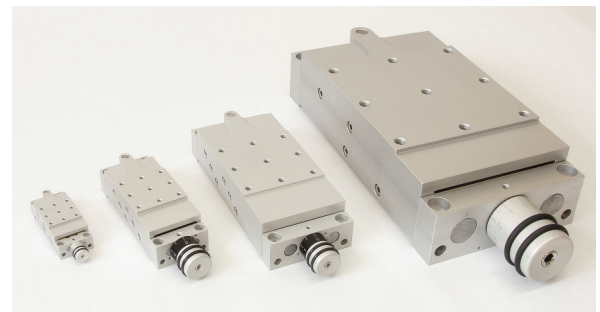

HT04

HT08

HT12


HT25

Beispiel HT08




Kombinationsbeispiel:

PT4808
MP4808
HT08

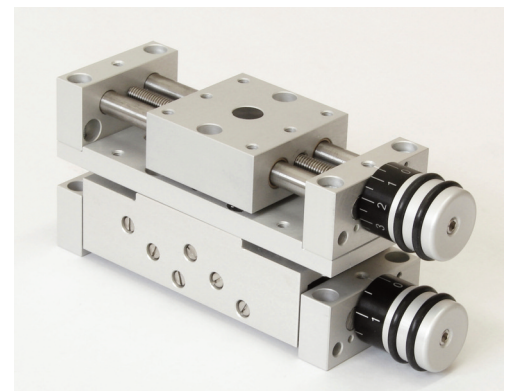

HT04 • HT08 • HT12 • HT25

MASSBLATT

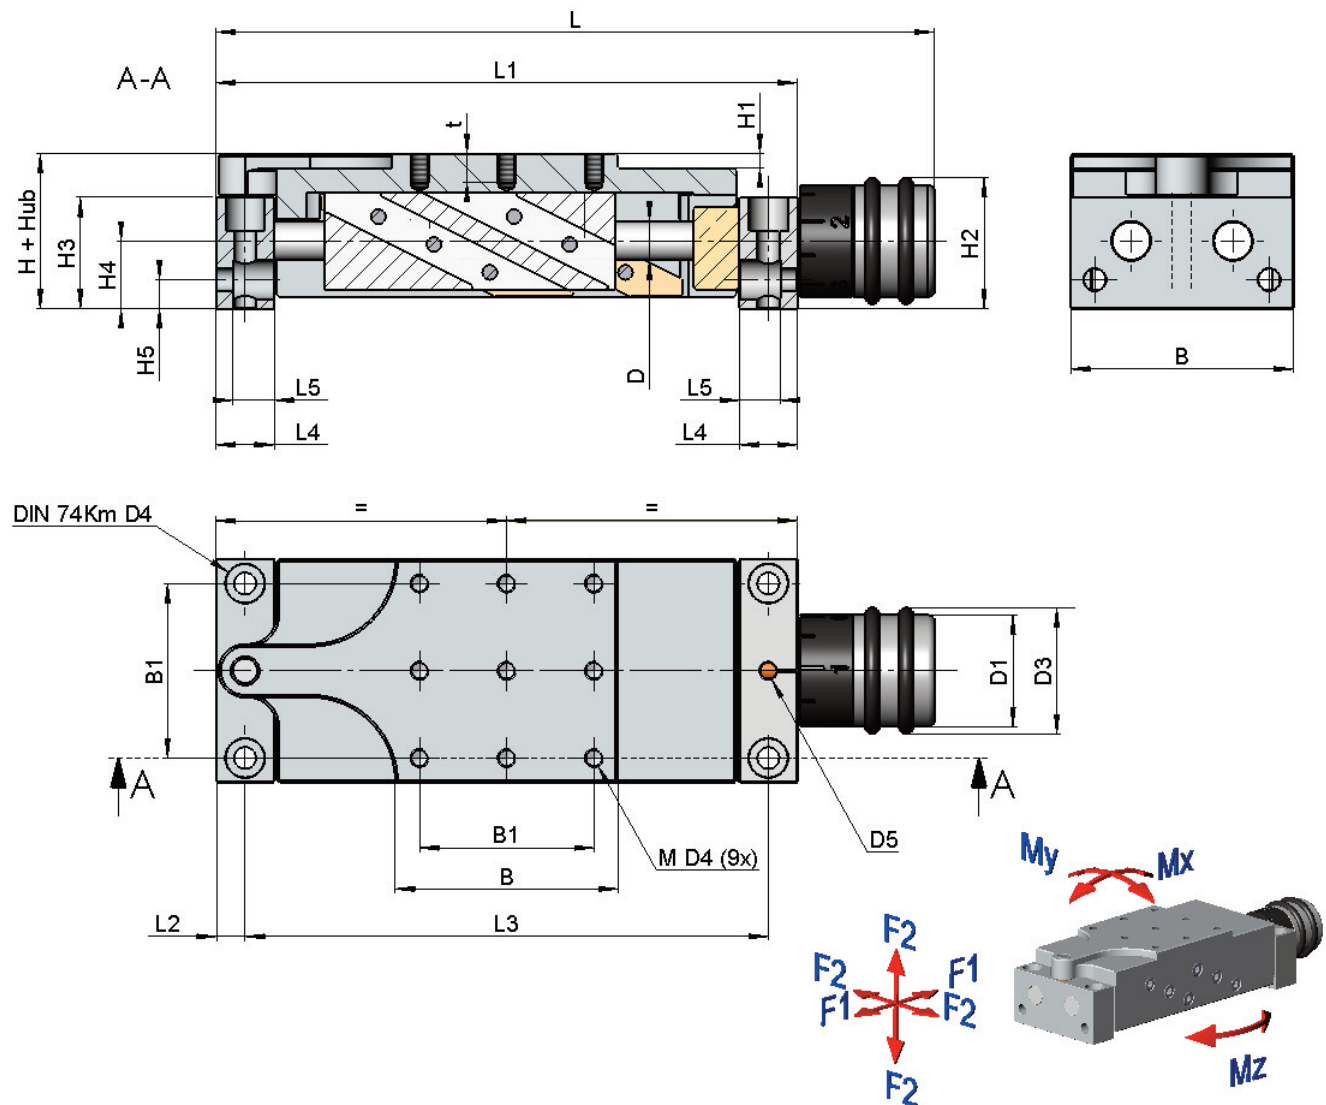

Bestell- nummer	B	B1	C (Hub)	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5
HT04	29	22	4	04	12	13	3	M3	19	2	14	13	8	4	84,5	70	4	62	8	6
HT08	46	36	8	08	23	26	4	M4	32	3	27	23	14	6	148,5	120	6	108	12	8,5
HT12	75	60	12	12	23	26	6	M4	38	2	28,5	27	15,5	7	209	180	7,5	165	15	11
HT25	150	130	25	25	46	52	10	M6	68	4	54	52	28	13	347	290	12,5	265	25	18

Bestell- nummer	F1 [N]	F2 [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Mz [Nm]	T [°C]	m [g]
HT04	30	50	0,5	0,5	2	0-70	91
HT08	80	100	2,5	2,5	5	0-70	462
HT12	150	200	10	10	20	0-70	1360
HT25	500	700	50	50	100	0-70	7900