



SFE ---.5200

Schwerlast-Führungseinheit
Axialrolle mit 40 %
höherer Tragfähigkeit
Exzenterrollen zur
Spelfreiheit beidseitig
anstellbar.

Diese Tigerrolle ist lebensdauergeschmiert.


Heavy duty
guideway unit
axial bearing with 40 %
higher load capacity
excentric bearing
adjustable to minimize
clearance.

This Tiger bearing is lubricated for lifetime.

Sonderabmessungen
auf Anfrage.


Special dimensions
on request.

Rolle / Roller SFE 060.5200

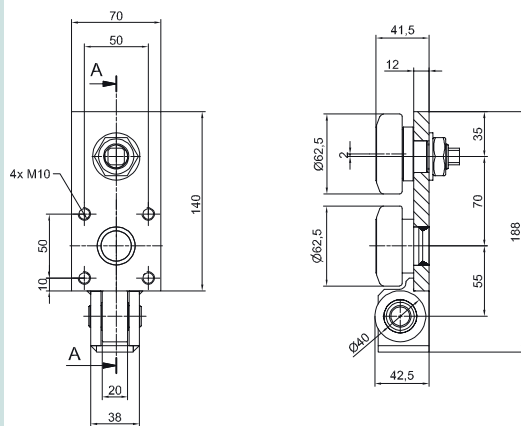


Traglast axial	$F_A = 7$	kN
Traglast radial	$F_R = 8,87$	kN
Load capacity axial	$F_A = 7$	kN
Load capacity radial	$F_R = 8,87$	kN

Rolle / Roller SFE 070.5200

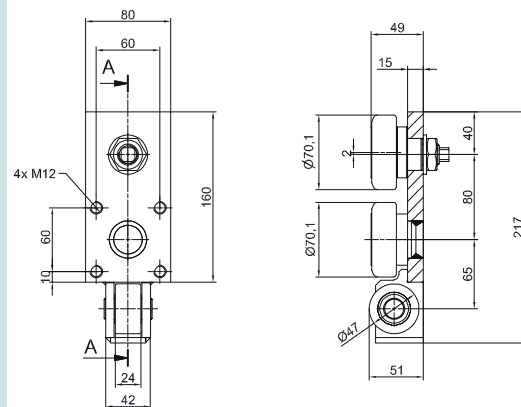


Traglast axial	$F_A = 11$	kN
Traglast radial	$F_R = 11,4$	kN
Load capacity axial	$F_A = 11$	kN
Load capacity radial	$F_R = 11,4$	kN

Rolle / Roller SFE 080.5200

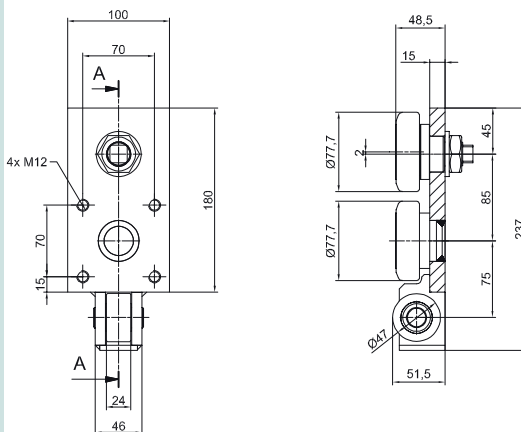

Traglast axial	$F_A = 11$	kN
Traglast radial	$F_R = 12,87$	kN
Load capacity axial	$F_A = 11$	kN
Load capacity radial	$F_R = 12,87$	kN


Rolle / Roller SFE 090.5200

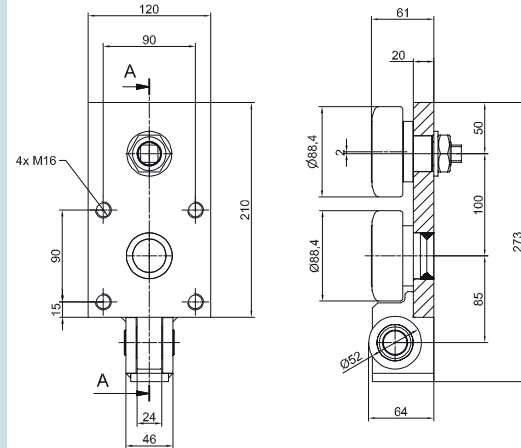

Traglast axial	$F_A = 13$	kN
Traglast radial	$F_R = 20,37$	kN
Load capacity axial	$F_A = 13$	kN
Load capacity radial	$F_R = 20,37$	kN


SCHWERLAST-FÜHRUNGSEINHEIT / HEAVY DUTY GUIDEWAY UNIT

Rolle / Roller
SFE 110.5200

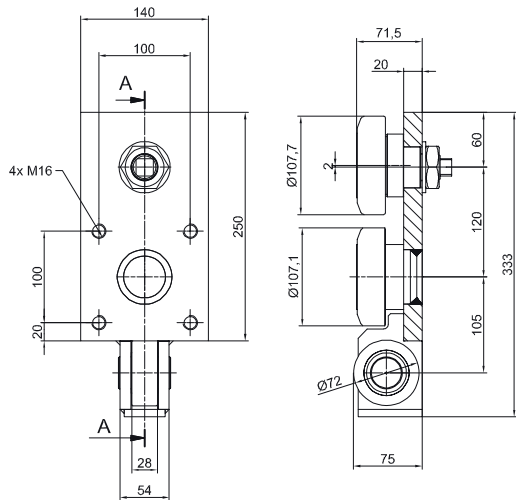


Traglast axial $F_A = 20$ kN
 Traglast radial $F_R = 24,06$ kN
 Load capacity axial $F_A = 20$ kN
 Load capacity radial $F_R = 24,06$ kN

Rolle / Roller
SFE 120.5200

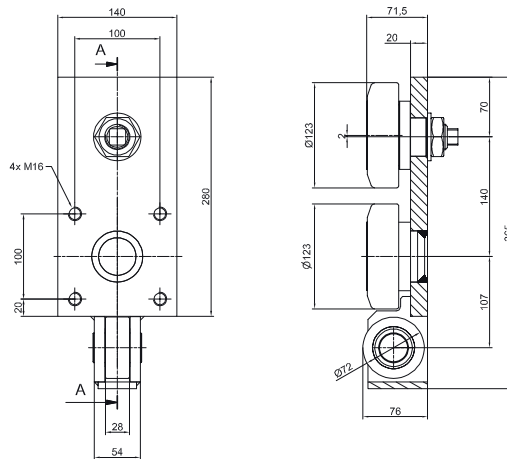

Traglast axial $F_A = 20$ kN
 Traglast radial $F_R = 33,44$ kN
 Load capacity axial $F_A = 20$ kN
 Load capacity radial $F_R = 33,44$ kN

Rolle / Roller
SFE 150.5200

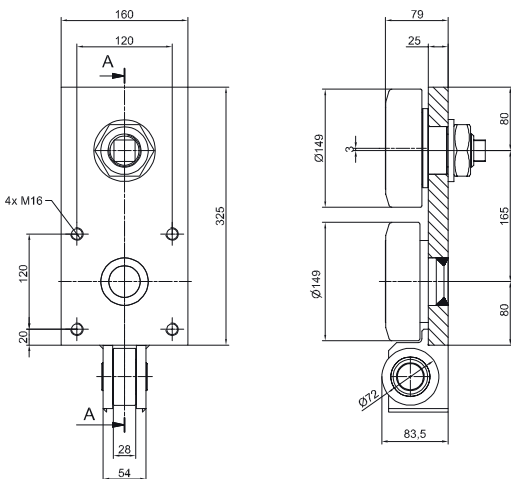

Traglast axial $F_A = 20$ kN
 Traglast radial $F_R = 51,94$ kN
 Load capacity axial $F_A = 20$ kN
 Load capacity radial $F_R = 51,94$ kN



SFE - - -.5200

**Schwerlast-
Führungseinheit
Axialrolle mit 40 %
höherer Tragfähigkeit
Exzenterrollen zur
Spielfreiheit beidseitig
anstellbar.**

Diese Tigerrolle ist lebensdauergeschmiert.

**Heavy duty
guideway unit
axial bearing with 40 %
higher load capacity
excentric bearing
adjustable to minimize
clearance.**

This Tiger bearing is lubricated for lifetime.

**Sonderabmessungen
auf Anfrage.**

**Special dimensions
on request.**

SCHWERLAST / HEAVY DUTY

Bestellbeispiel / Order example:

Tigerrolle
SFE 080.5200

(Schwerlast-Führungseinheit SFE 080.5200 Kombirolle Ø 77,7 mm und Axialrolle Ø 47 mm).