


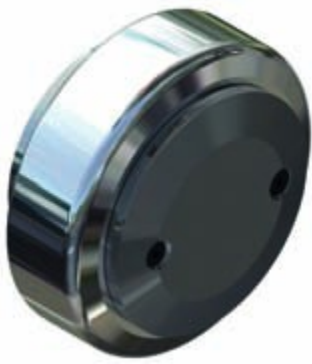

TR ---.0380

Tigerrolle chrombeschichtet kombiniert – justierbar mit Oilamidgleitstück

Chrombeschichteter
Außenring, Bolzen aus
1.4301 INOX.
Diese Tigerrolle ist
lebensdauergeschmiert.



Tiger bearing chrome coated combined – adjustable with oilamide sliding block

Outer ring chrome coated,
bolt made of 1.4301.
This Tiger bearing is
lubricated for lifetime.

**Beschichtete Profile
auf Anfrage.**

**Chromed profiles
on request.**

TR ---.0380 chrombeschichtet

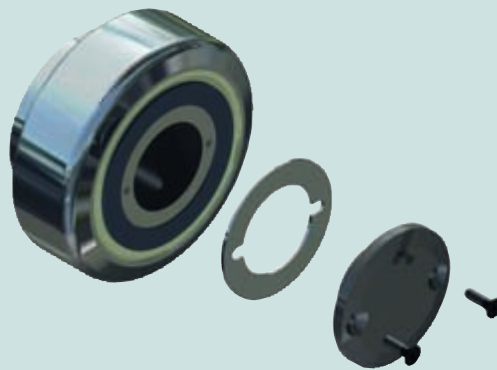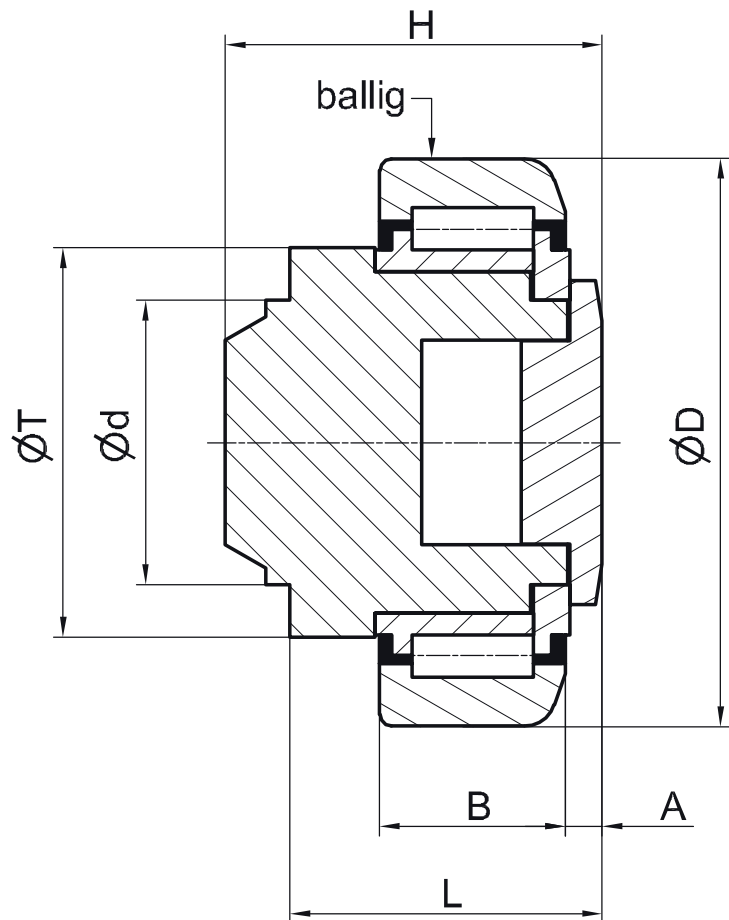

DR ---.4905 (0,5 mm dick)
DR ---.4910 (1,0 mm dick)

Zum Einstellen des Axialspiels
(A) werden Distanzringe
verwendet.

For the adjustment of the
axial clearance (A) distance
rings will be used.

TIGERROLLE CHROMBESCHICHTET / TIGER BEARING CHROMED

Bestell-Nummer		D	d	H	B	A	L	T	F _R	F _{A Stat.}	C	C ₀	Führungsprofile
Baugröße		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kN	
TR 070	.0380	70,1	35	48,0	23	6,5	40,0	48	8,87	2,95	45,5	51,0	UP 070.0780
TR 080	.0380	77,1	40	50,5	23	7,0	39,5	54	12,87	5,00	48,0	56,8	UP 080.0780

C = Dynamische Tragzahl Radiallager / Dynamic load capacity radial bearing

C₀ = Statische Tragzahl Radiallager / Static load capacity radial bearing

Bestellbeispiel / Order example: TR 080.0380 (Tigerrolle verchromt, Ø 77,7 mm).