



Rolle / Roller
AS 040.0360

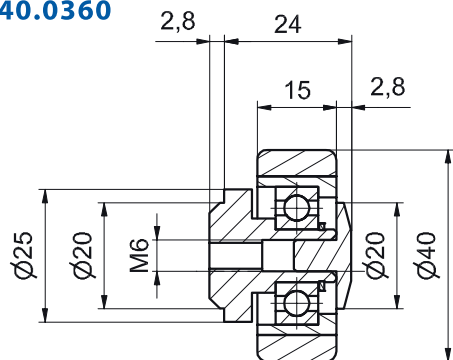

Profil / Profil
UP 040.0730

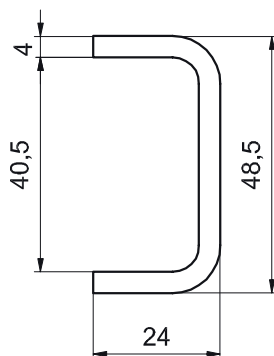

NEU



AS 040.0360

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
mit Oilamidgleitstück**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C

**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
with oilamide sliding
block**



This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping
properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with
temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 040.0360 BQ 1000

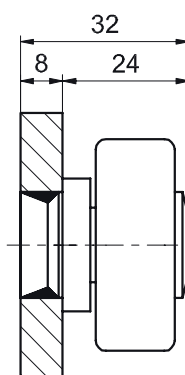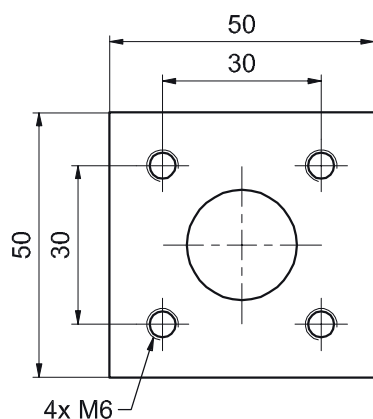

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 040.0360 BR 1100

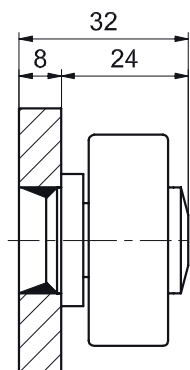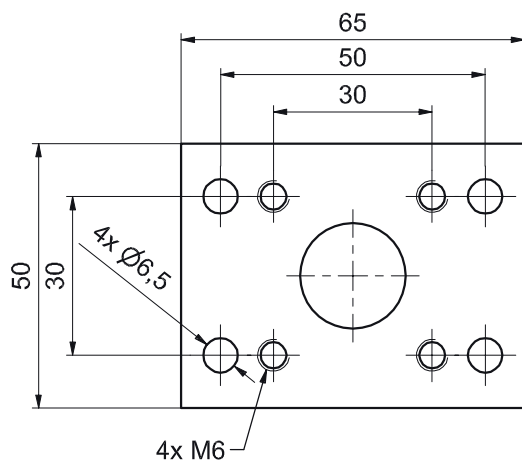

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

AS 040.0360/BQ 1000

NEU



AS 050.0360

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
mit Oilamidgleitstück**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C


**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
with oilamide sliding
block**

This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.


The advantages:

- Great damping
properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with
temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C

Rolle / Roller
AS 050.0360


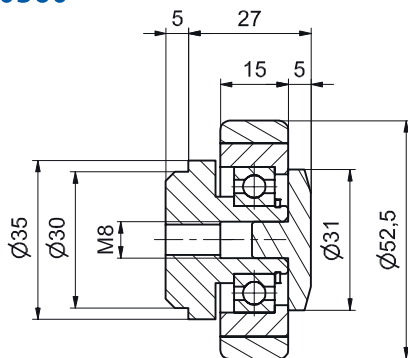


Profil / Profil
UP 050.0730

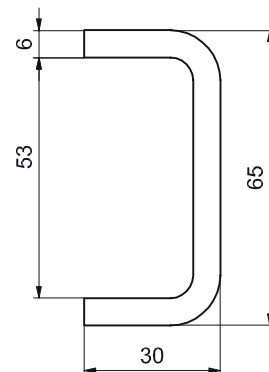



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 050.0360 BQ 1000

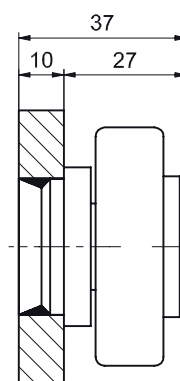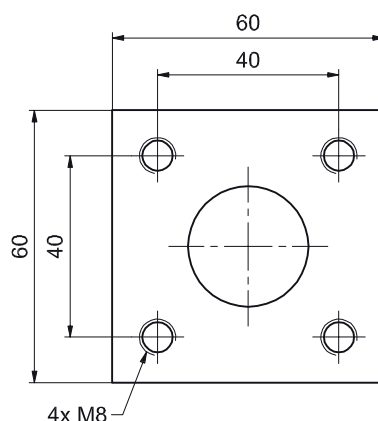


Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 050.0360 BR 1100

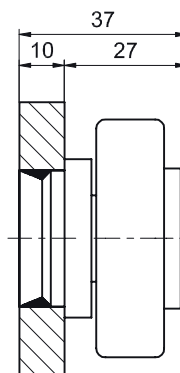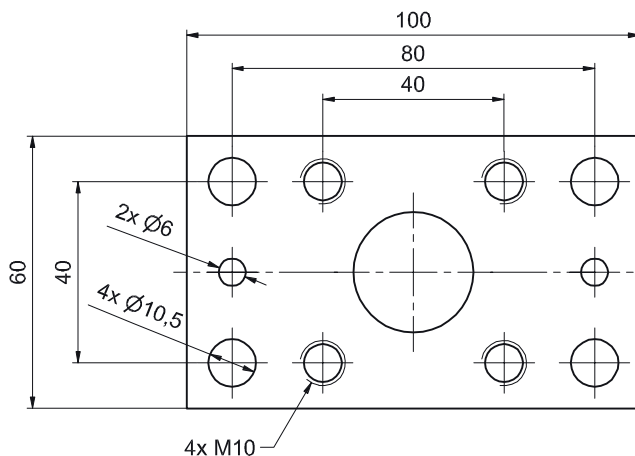


ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Rolle / Roller
AS 060.0360

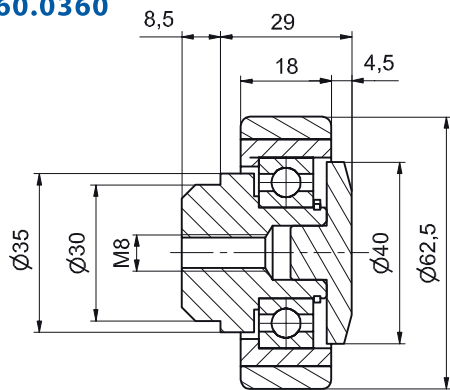

Profil / Profil
UP 060.0730

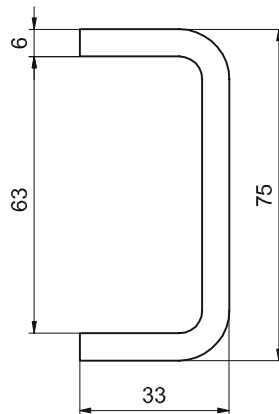

NEU

AS 060.0360

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
mit Oilamidgleitstück**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C

**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
with oilamide sliding
block**



This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping
properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with
temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 060.0360 BQ 1000

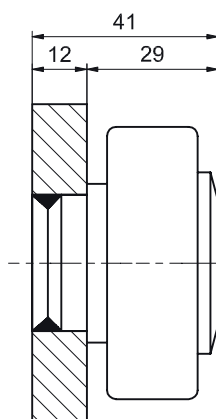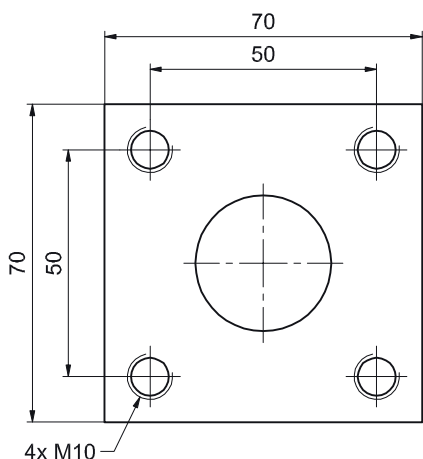

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 060.0360 BR 1100

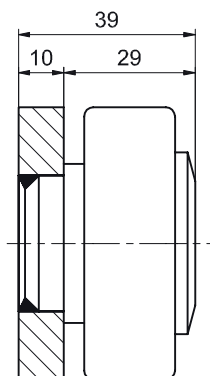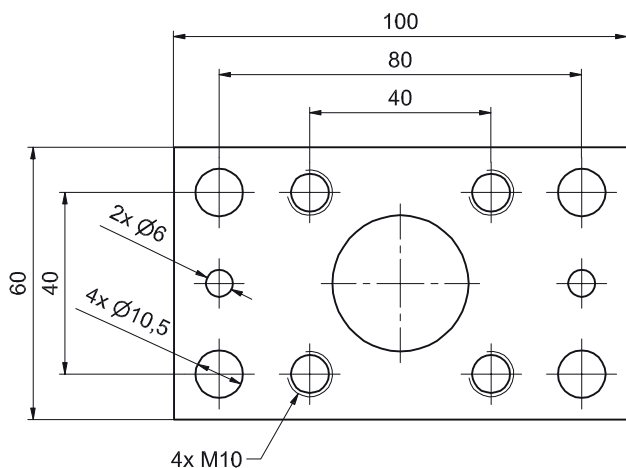

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

AS 060.0360/BQ 1000

NEU



AS 100.0360

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
mit Oilamidgleitstück**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C


**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
with oilamide sliding
block**

This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.


The advantages:

- Great damping
properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with
temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C

Rolle / Roller
AS 100.0360


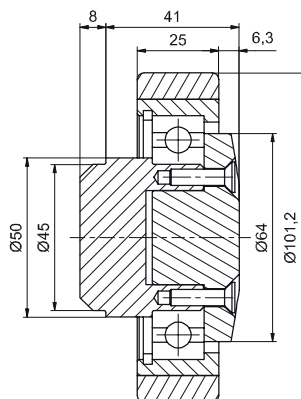


Profil / Profil
UP 100.0730

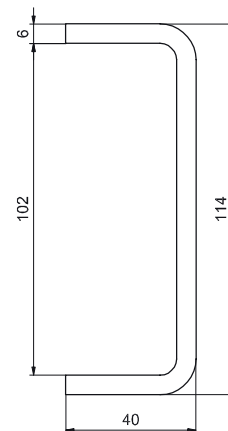



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 100.0360 BQ 1000

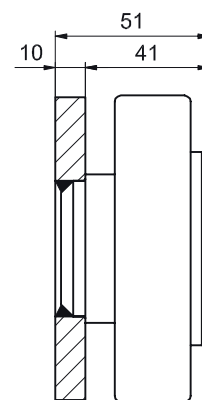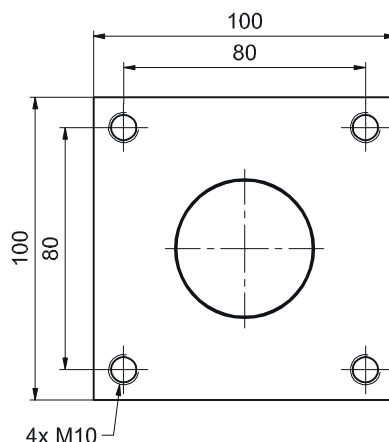


Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 100.0360 BR 1100

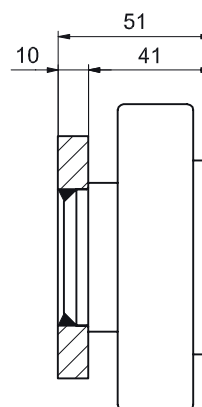
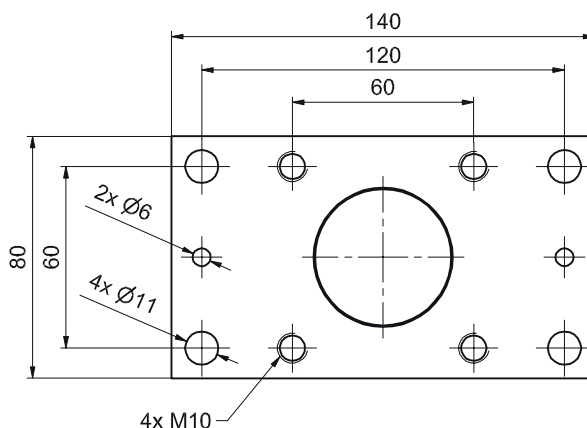


ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Rolle / Roller
AS 100.0200

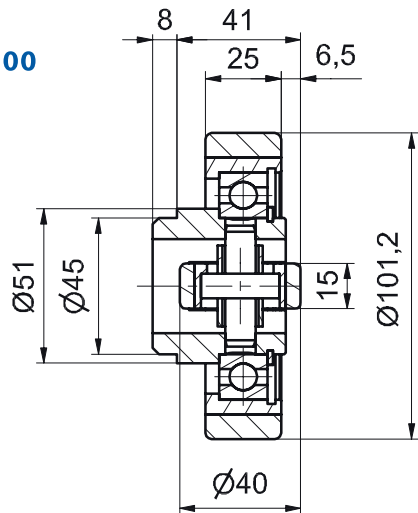

Profil / Profil
UP 100.0730

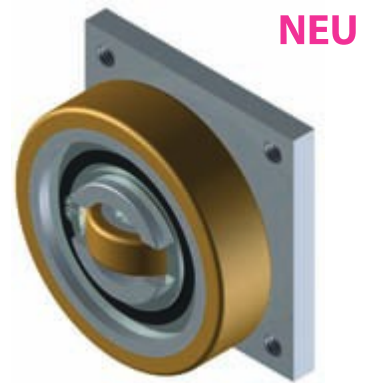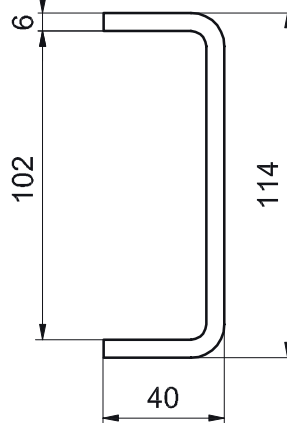

AS 100.0200

ALFA-Speed-Rolle vulkolanbeschichtet kombiniert – fest

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C

ALFA-Speed bearing vulkolan coated combined – fixed



This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 100.0200 BQ 1000

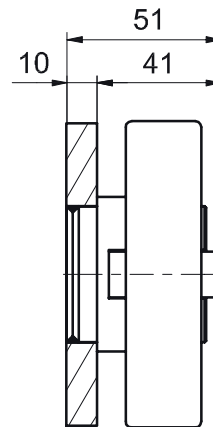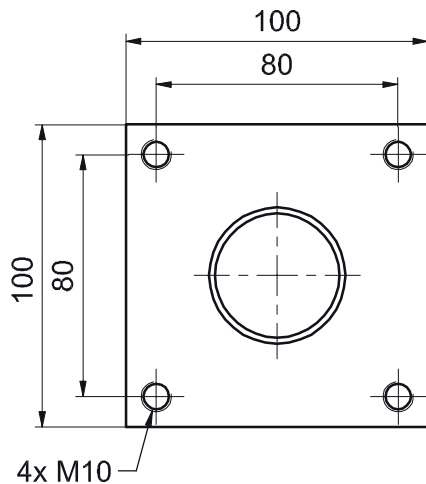

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 100.0200 BR 1100

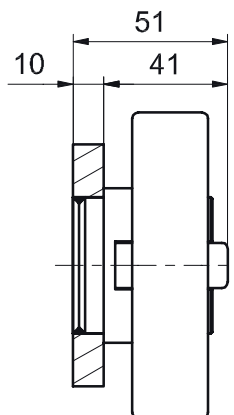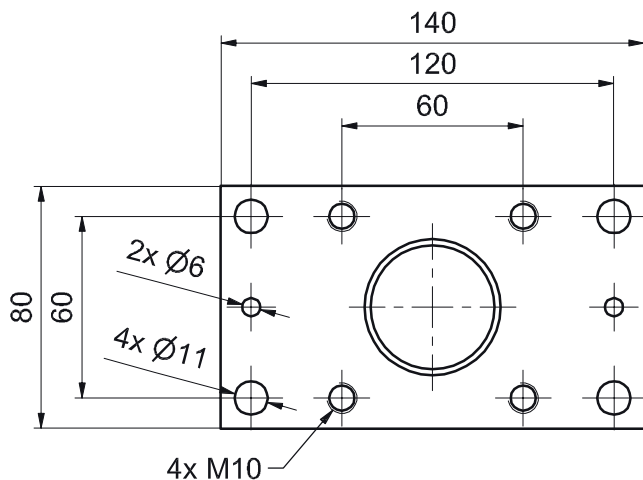

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement

AS 100.0200/BQ 1000

NEU



AS 125.0200

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest**

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C


**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.


The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C

Rolle / Roller
AS 125.0200


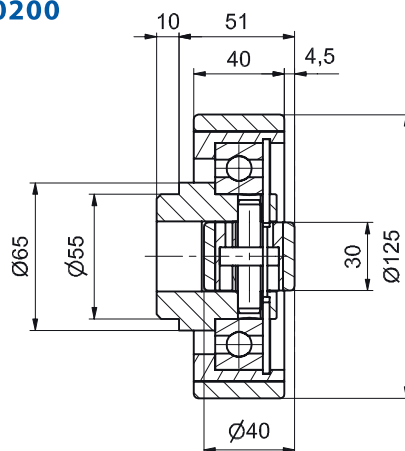


Profil / Profil
UP 125.0730

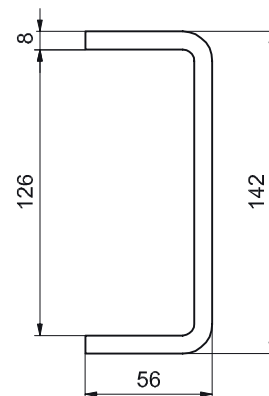



Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 125.0200 BQ 1000

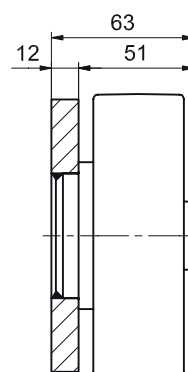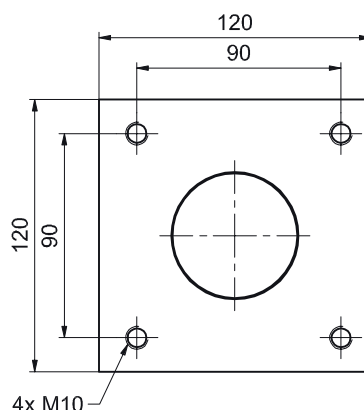

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 125.0200 BR 1100

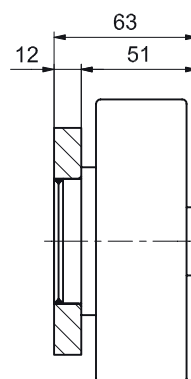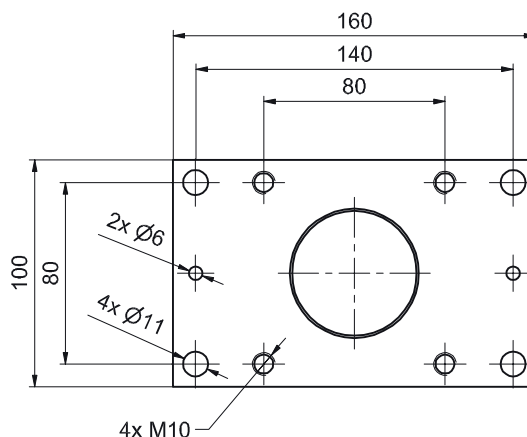

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED


Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle

NEU

Rolle / Roller
SAS 060.6200

Profil / Profil
UP 060.0730

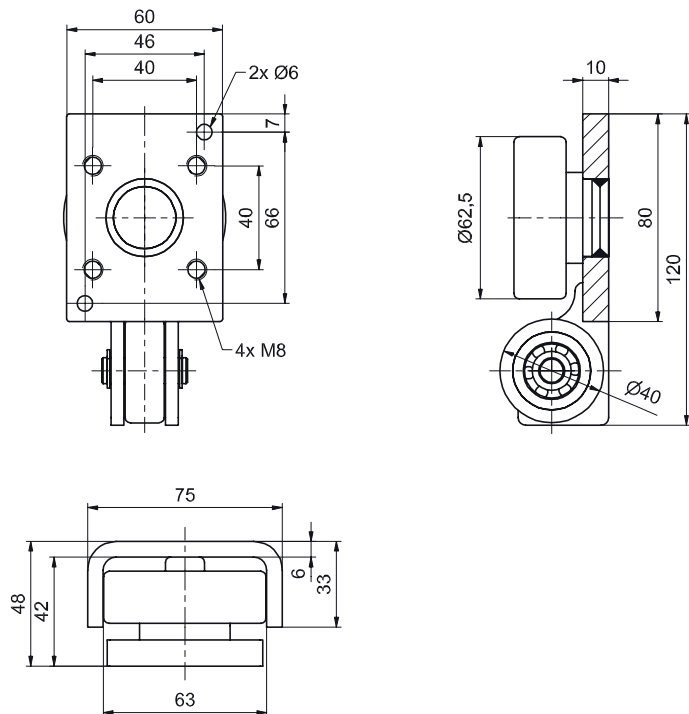


SAS 060.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Rolle / Roller
SAS 100.6200

Profil / Profil
UP 100.0730

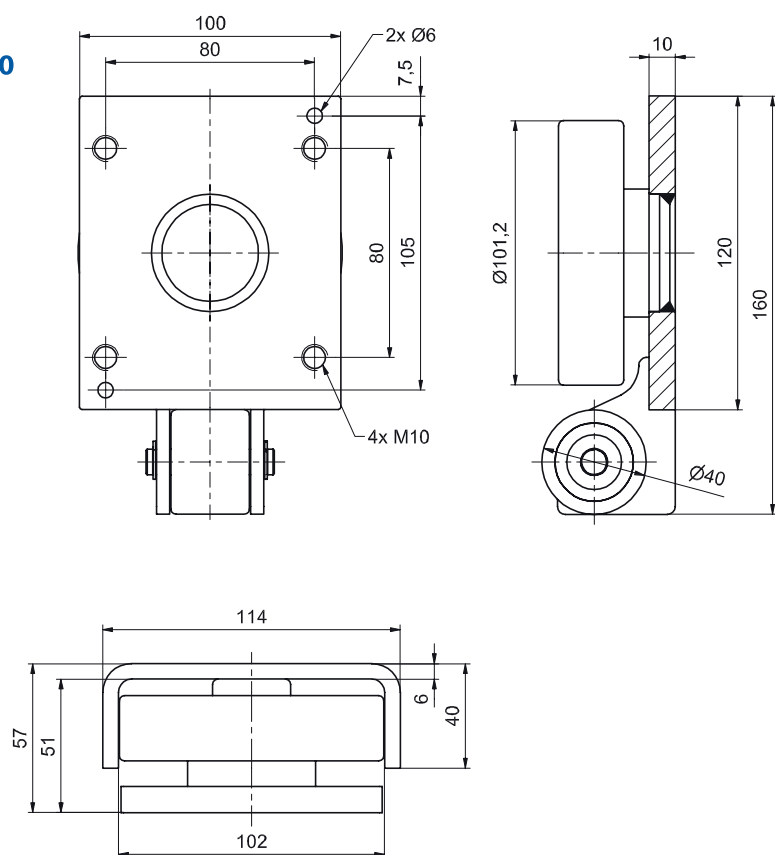

**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**

This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.




SAS 100.6200

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle

NEU

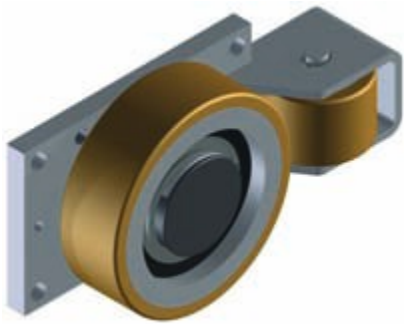

SAS 125.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**


This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.



SAS 145.6200


Rolle / Roller
SAS 125.6200

Profil / Profil
UP 125.0730

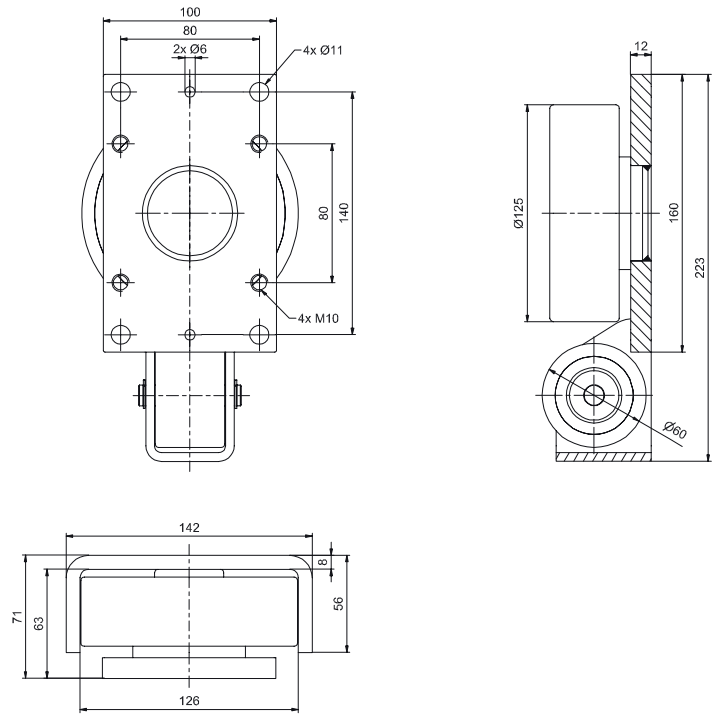

Rolle / Roller
AS 145.6200

Profil / Profil
UP 145.0730

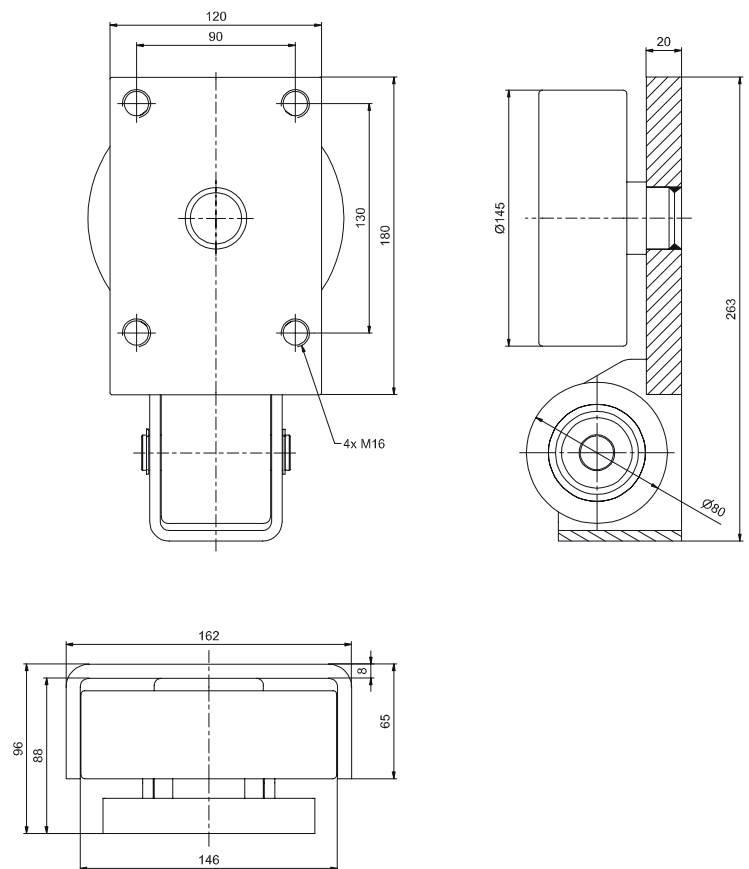



ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle

Rolle / Roller
SAS 160.6200

Profil / Profil
UP 160.0730

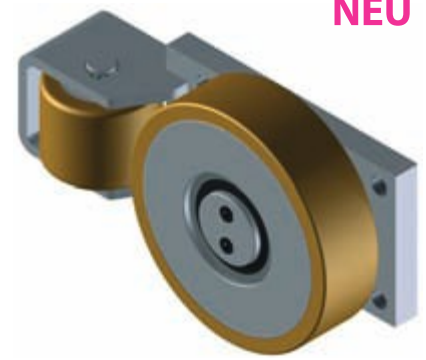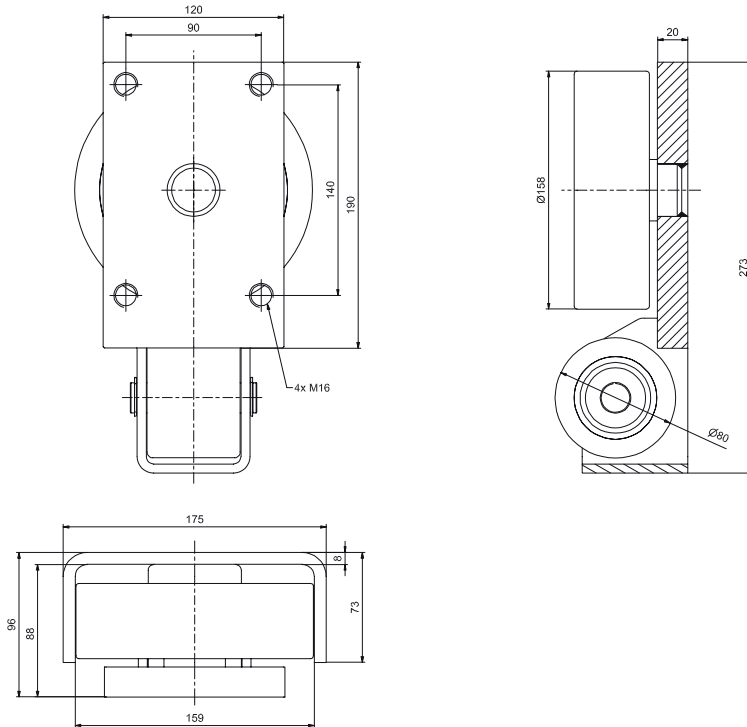

NEU


SAS 160.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

Rolle / Roller
SAS 180.6200

Profil / Profil
UP 180.0730

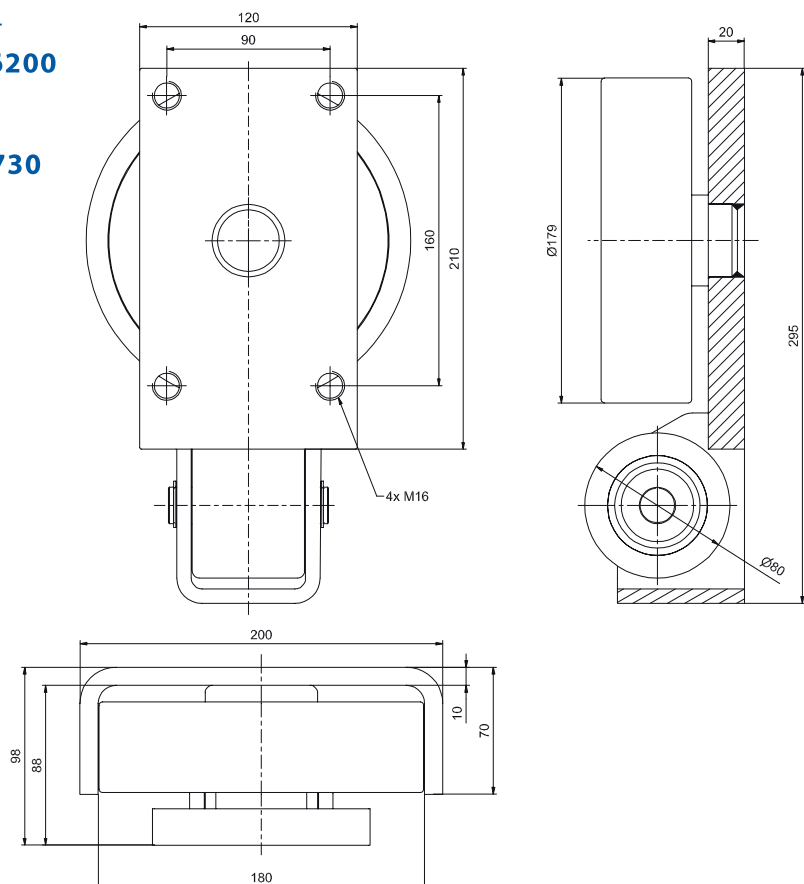

**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**

This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.



SAS 180.6200

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle