

Kardanadapter

Universal Joint Adapters


Kardanadapter KA-ZL-C-D Universal Joint Adapters KA-ZL-C-D

Wird mit Befestigungsschrauben für das Getriebe lose geliefert.
Zinkphosphatiert.
Standardanbauseite: E, bei Anbauseite F muss eine Spindelverlängerung (Differenz von Lagerhalshöhe zu Höhe B) im Bestellcode der Hubgetriebe berücksichtigt werden. Auch in rostfreier Ausführung verfügbar.


*Supplied loose with mounting screws for the gearbox.
Zinc phosphatised.
Standard mounting side: E, for mounting side F a screw extension VL must be included in the screw jack order code. (difference from bearing neck height to height B) Also available in stainless steel.*



Anbauseite F
Attachment side F

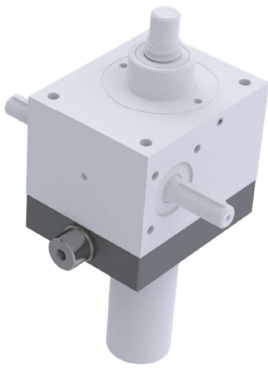

Anbauseite E
Attachment side E

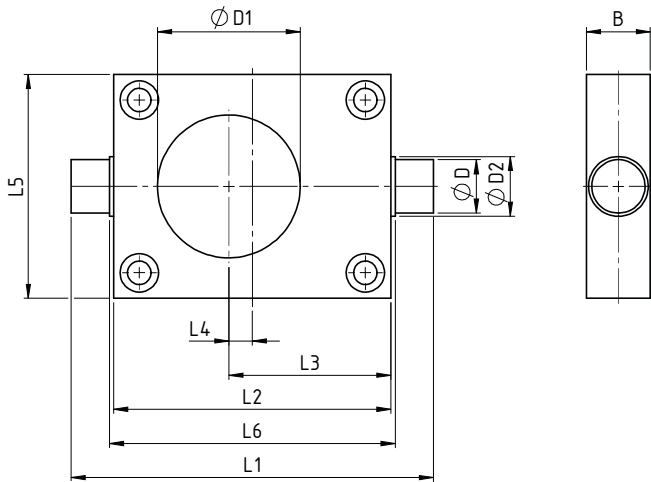

Abmessungen Dimensions

Baugröße size	längs lengthwise	Abmessungen dimensions [mm]									
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	ØD _{f8}	ØD ₁	ØD ₂	B
KA-ZL-C-D	M0	80	60	38	8	50	64	10	30	13	15
KA-ZL-C-D	M1	110	80	49	9	72	84	15	46	18	20
KA-ZL-C-D	M2	140	100	60	10	85	104	20	54	23	25
KA-ZL-C-D	M3	170	130	76	11	105	134	25	67	28	30
KA-ZL-C-D	M4	240	180	102	12	145	184	35	95	38	40
KA-ZL-C-D	M5	270	200	117	17	165	204	45	125	48	50
KA-ZL-C-D	J1	290	210	120	15	195	214	50	125	56	60
KA-ZL-C-D	J2	330	240	140	20	220	244	70	150	76	80
KA-ZL-C-D	J3	330	240	140	20	220	244	70	170	76	80
KA-ZL-C-D	J4	410	290	165	20	250	294	80	155	88	90
KA-ZL-C-D	J5	520	360	210	30	300	364	90	185	96	100

