
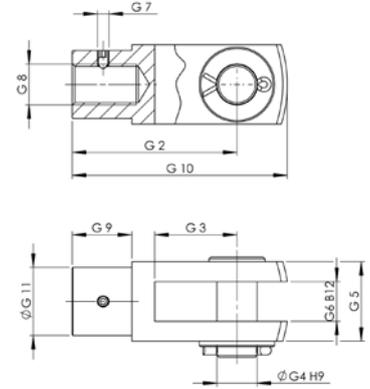


Anbauteile

Gabelkopf GK

Wird auf das Befestigungsgewinde der Hubspindel aufgeschraubt und gegen Verdrehen gesichert. Geliefert mit Splint und Bundbolzen.
 Standard: Lage des Bundbolzens parallel zur Antriebswelle.
 Hinweis: Ausrichtung bei Ausführung V angeben.



Baugröße	Abmessungen [mm]										Gewicht [kg]
	G ₂	G ₃	G ₄ H9	G ₅ k	G ₆ B12	G ₇	G ₈	G ₉	G ₁₀	G ₁₁	
GK M 0	32	16	8	16	8	M4	M8	12	42	14	0,04
GK M 1	48	24	12	24	12	M5	M12	18	62	20	0,15
GK M 2	56	28	14	28	14	M6	M14	22	72	24,5	0,2
GK M 3	80	40	20	40	20	M8	M20	30	105	34	0,8
GK M 4	120	60	30	60	30	M8	M30	43	160	52	2,5
GK M 5	144	72	35	70	35	M10	M36	54	188	60	3,8