


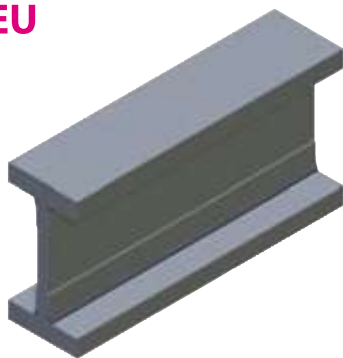

MP ---.08 --

Mammut-Führungsprofile

Aus Stahl S355 J2G3 mehrteilig zusammengeschweißt und maschinell bearbeitet (-2).

Auf Wunsch kann auch nur eine Laufbahn bearbeitet werden (-1).

Fertigungslängen bis 8000 mm.


Mammut profiles

Made of steel UNI FE 510-C, welded and milled (-2).

It's also possible to mill one track (-1).

Manufacturing length up to 8000 mm.

- 1 eine Laufbahn bearbeitet / one track milled
- 2 beide Laufbahnen bearbeitet / both tracks milled

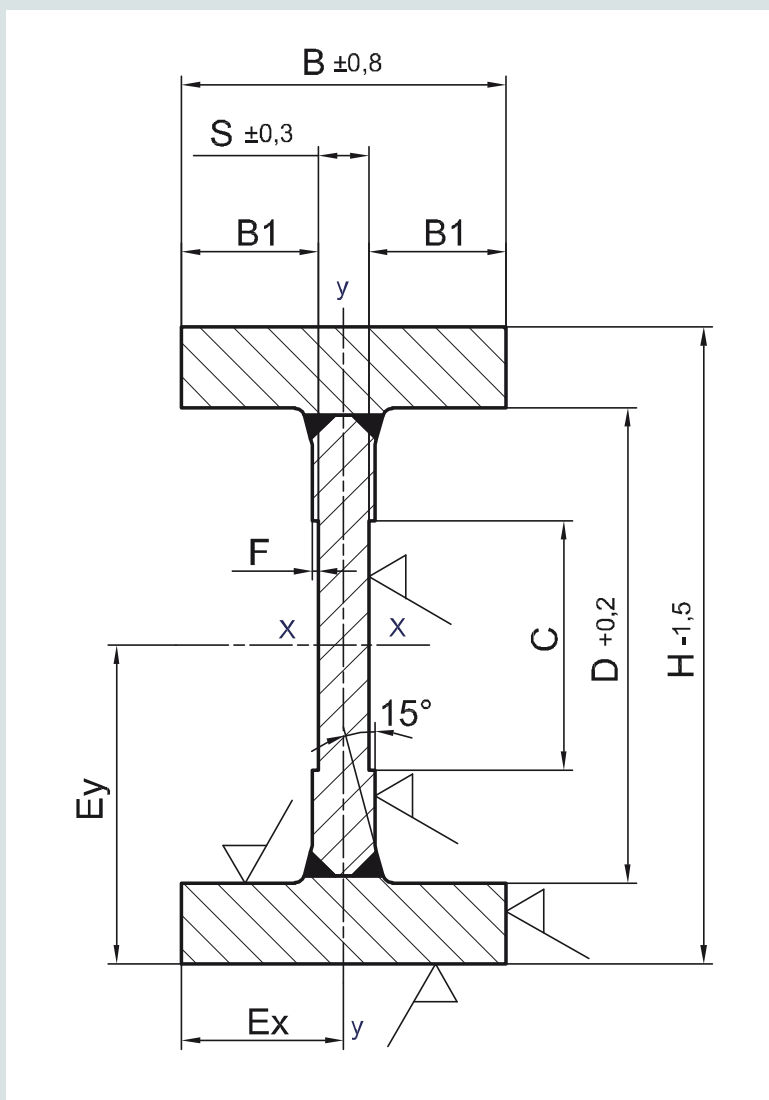

Sonderabmessungen auf Anfrage
Special dimensions on request.

MAMMUT-PROFIL / MAMMUT PROFILE

Bestell-Nummer			H	B	D	C	S	W _x	W _y	I _x	I _y	Gewicht
Baugröße			mm	mm	mm	mm	mm	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ⁴	kg/m
MP 165	.0810-1	.0810-2	230	100	165,4	70	16	593	100	6825	475	71
MP 190	.0816-1	.0816-2	255	130	190,4	70	20	940	185	11983	1203	100
MP 220	.0818-1	.0818-2	295	150	220,4	90	20	1426	283	21035	2123	128
MP 250	.0828-1	.0828-2	345	160	250,4	90	25	2196	410	37883	3279	175
MP 280	.0836-1	.0836-2	375	190	280,4	120	30	2945	578	55210	5498	215
MP 280	.0842-1	.0842-2	395	190	280,4	120	30	3505	700	69230	6642	245
MP 340	.0852-1		440	230	340,5	120	40	4767	980	104871	11275	302

Bestellbeispiel / Order example: MP 250.0828-2 Mammutprofil mit Innenmaß 250,4 mm, beide Seiten bearbeitet.